

手控器 H2B


H2B手控器设计以直切系统，可以直接与推杆连接，构成一个具有直流电源的简单系统，无需搭配控制盒功能即可工作。适用于家具的应用如躺椅沙发和可调节床。



产品规格及选项

- 主要应用领域：家具设备、居家照护
- 输入/输出电压：29 V DC
- 输入/输出电流：2A
- 最多可驱动推杆数：2支推杆
- 可选用的按键数：2, 4
- LED操作指示灯(绿灯)
- 壳体颜色：银色 (RAL 9006)
- 手控线颜色：浅灰色 (RAL 7035)
- 配置挂勾，方便用户挂置手控器。
- 可分离式连接线组
- 手控线长：直线2000mm


机构尺寸

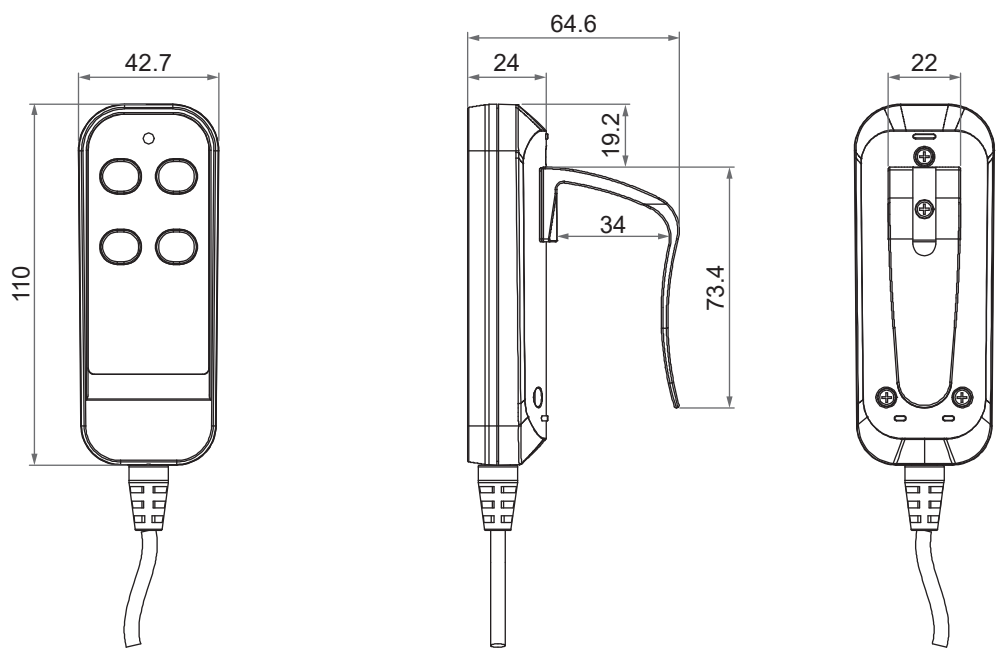


单位: mm

连接线

● 1 推杆用

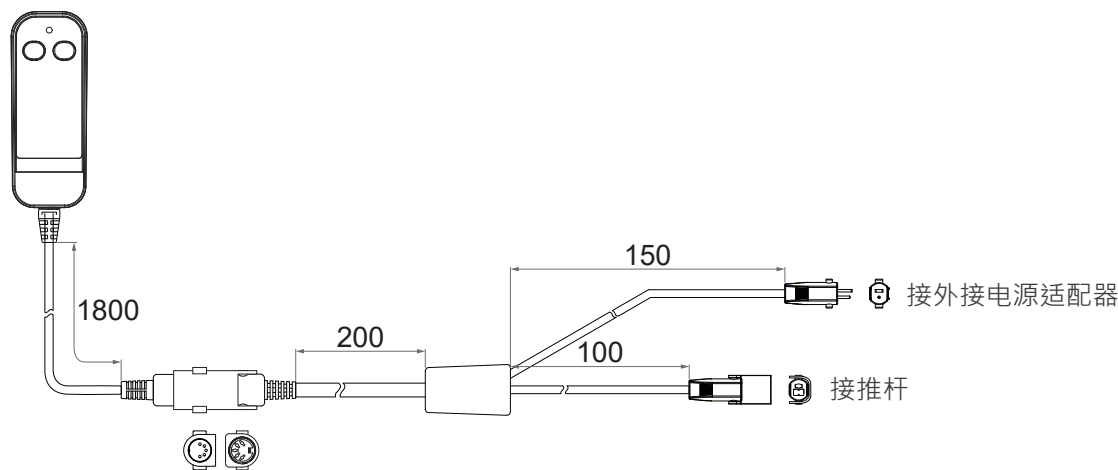


● 2 推杆用

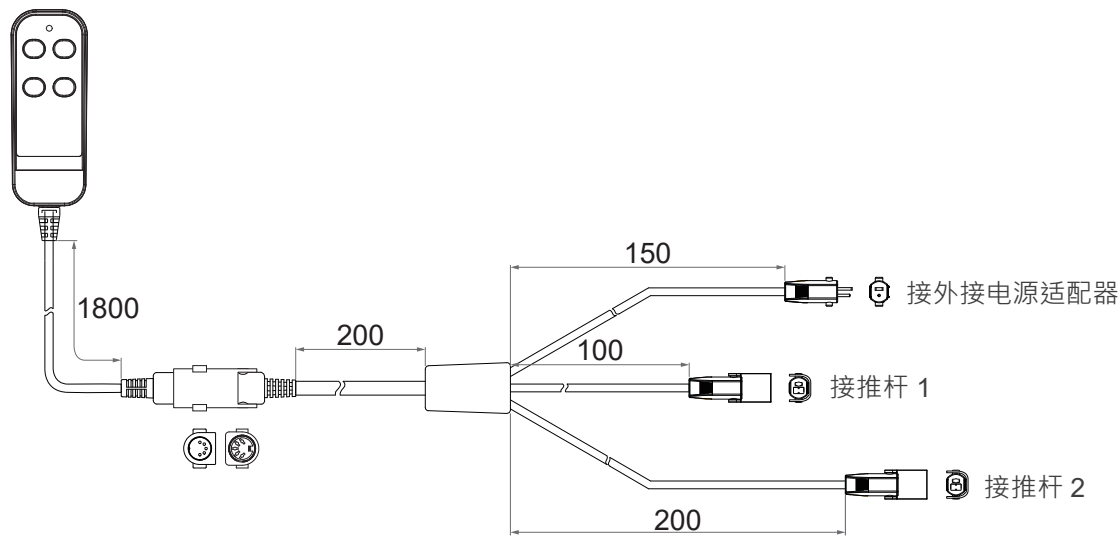

单位: mm


接头型式

- 推杆接头：S型 DIN 41529母座带防拉扣

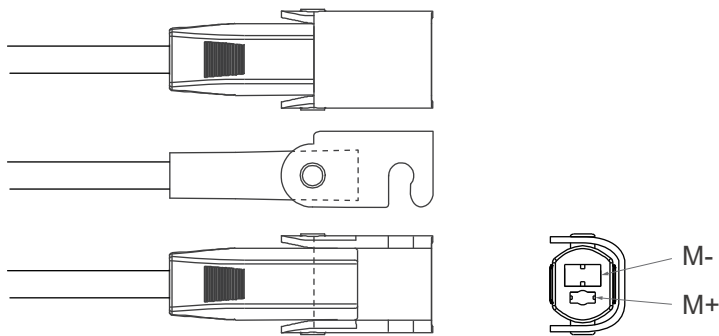

S型母座

- 外接电源适配器接头：S型 DIN 41529公插头



S型公插头


相容性

产品类别	型号	相容规格
推杆	BD61, BD62, FD10, FD20, FD40, FD60, FD61, MK33	配 Moteck S型 DIN 41529公插头 ⁽¹⁾
外接电源适配器	DPA-58-2920-C8 DPA-87-2930-C8	配 S型 DIN 41529母座带防拉扣

备注:


(1) 推杆的S型圆扁插头直接连接到H2B手控器，无控制盒。

标准铭板选项

代码	A	B
铭板样式		
	H2B-02-1-A	H2B-04-2-B

按键定义:
● 铭板样式 A, B

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#2 伸出
- ④ 推杆#2 缩回



备注:
按住按键才动作(动作间闪烁)· 放开按键即停(LED灯熄灭)。

型号编码

H2B-02-1-SAS2	
按键数	02: 2 按键 04: 4 按键
推杆数	1: 1 推杆 2: 2 推杆
连接线组	S: 可分离式
铭板代码	A, B: 请参考标准铭板选项
壳体颜色	S: 银色 (RAL 9006)
手控器线长	2: 直线2000mm