

电源供应器

DPA-58-2920-C8

DPA-58-2920-C8 (原型号 TSW1) 为输出 29V DC/2A 的外接型电源适配器。此产品 AC 输入端为 2pin，采 IEC60320 C8 型接口，AC 线可插拔更换。



产品规格

主要应用领域: 家具设备

输入:

- 输入电压: 100V AC ~ 240V AC 60/50Hz
- 待机功耗: <0.5W @ no load

输出:

- 输出电压: 29V DC
- 输出电流: 2A

保护功能:

- 输入过电流保护
- 输出过电压保护
- 输出过电流保护
- 输出短路保护
- 过载保护

使用环境:

- 工作环境温度范围: 0°C ~ +40°C
- 工作环境湿度范围: 20% ~ 90% RH
- 储存温度: -20°C ~ +85°C
- 储存湿度: 20% ~ 90% RH

其他:


- 颜色: 黑色
- 触电防护等级: Class II
- AC 电源线: 2000mm/ 3000mm, 美规或欧规(CEE 7/16) AC 插头
- 认证: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

选项:


- 固定夹选配
- 安装座选配

机构尺寸

• 标准品

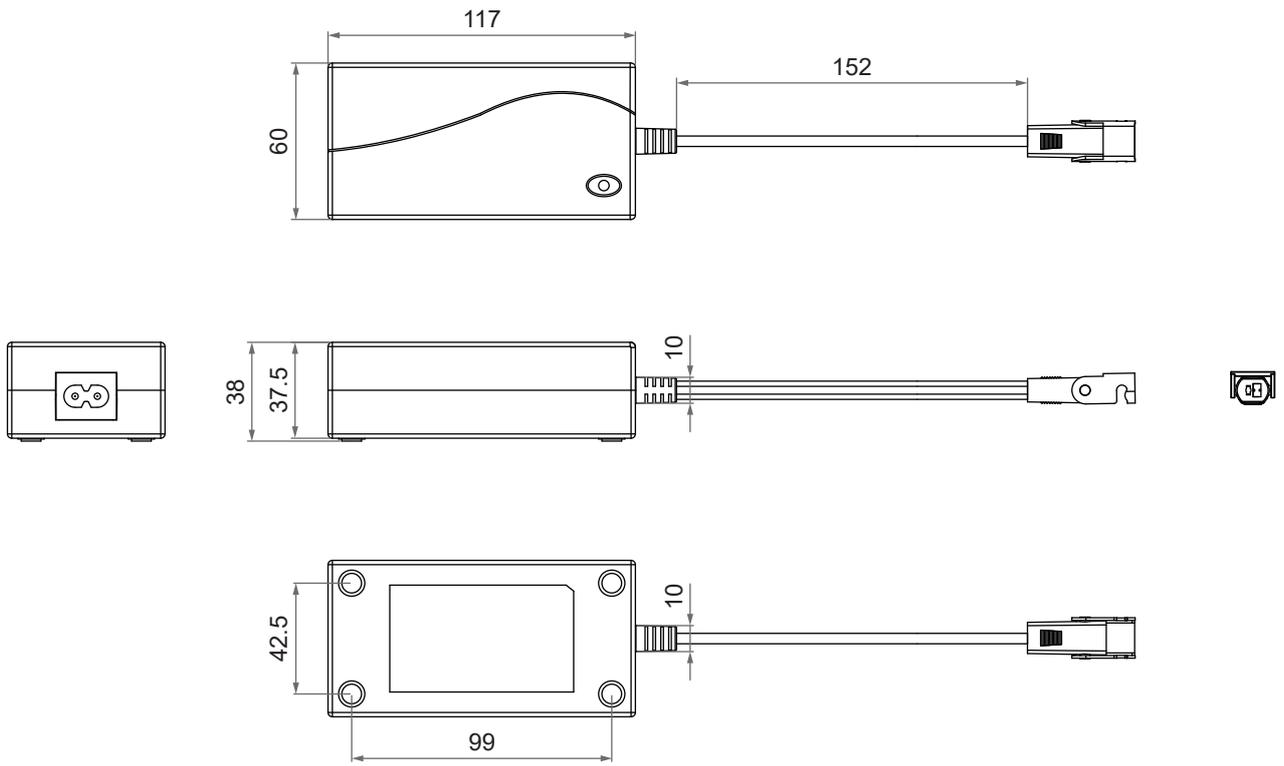


• 含固定夹选配

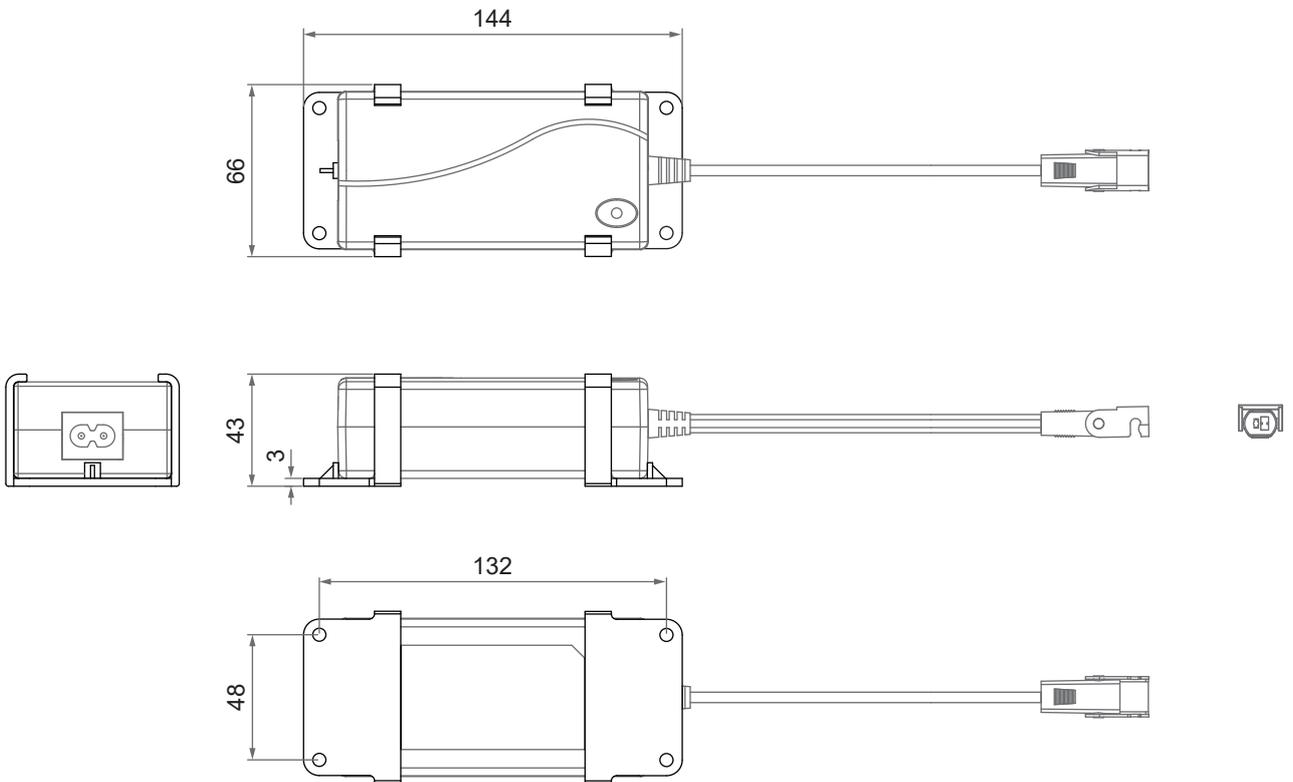

单位：mm


● 含安装座选配

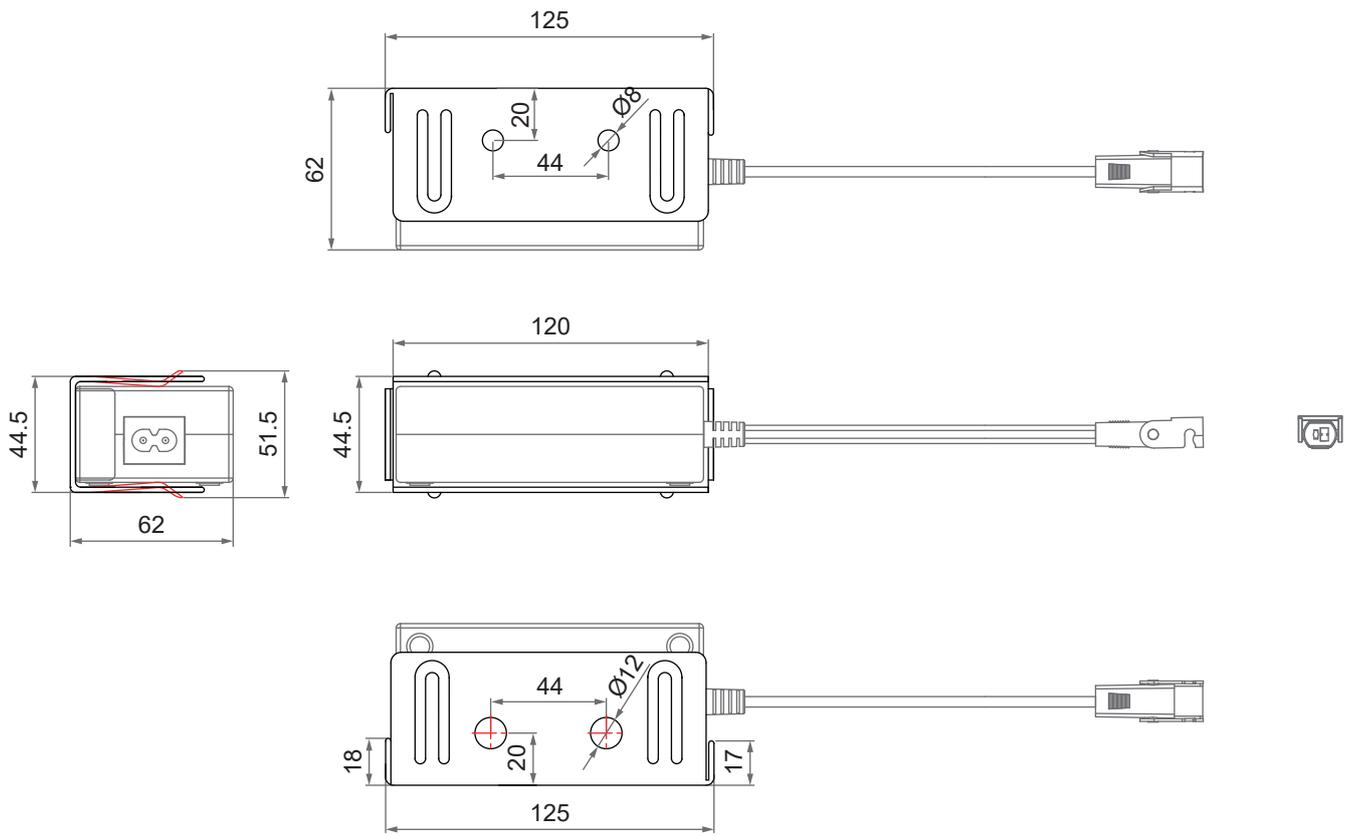

单位：mm

电源插头

• DC 输出端配 Moteck S 型 DIN 41529 母座接头



• DC 输出端配 Moteck R 型 DIN 41529 母座接头



S 型接头

R 型接头

• AC 电源线

墙端插头型式	电源线		盒端插头型式
	2000mm 直线	3000mm 直线	
美规 2-Pin 插头 	A2	A3	IEC 60320 C7 type 插头
欧规 2-Pin 插头 	C2	C3	

型号编码

DPA - 58 - 29 - 20 - C8 - S - 70 - A - 3 - F	
恒功率	58: 58W
输出电压	29: 29V DC
输出电流	20: 2.0A
AC 输入连接型式	C8: 2-Pin 电源插座入口 (IEC 60320 C8 type)
输出 DC 接头	R: Moteck R 型 DIN 41529 接头 S: Moteck S 型 DIN 41529 接头
输出过电流保护	70: 7.0A
AC 插头	A: 美规 2-Pin 插头 C: 欧规 (CEE 7/16) 2-Pin 插头
AC 线长	2: 2000mm 3: 3000mm
选项	空白: 无 F: 固定夹 M: 安装座