

电源供应器

DPA-72-2430-C6

DPA-72-2430-C6 為輸出 24V DC/3A 的外接型電源適配器。此產品 AC 輸入端為 3pin (包含接地線) · 採 IEC60320 C6 型 (米老鼠) 接口 · AC 線可插拔更換。



产品规格

主要应用领域: 家具设备

输入:

- 输入电压: 100V AC ~ 240V AC 60/50Hz
- 待机功耗: <0.21W @ no load

输出:

- 输出电压: 24V DC
- 输出电流: 3A

保护功能:

- 输出过电流保护
- 输出短路保护


使用环境:

- 工作环境温度范围: 0°C ~ +40°C
- 工作环境湿度范围: 5% ~ 90% RH
- 储存温度: -20°C ~ +60°C

其他:

- 颜色: 黑色
- 触电防护等级: Class I
- AC 电源线: 3000mm, 美规或欧规(CEE 7/7) AC 插头


机构尺寸

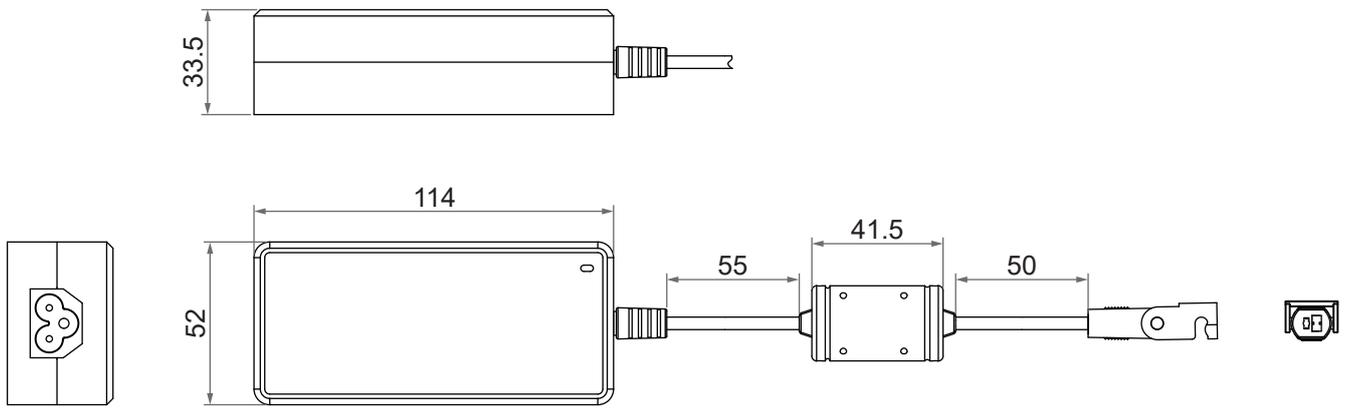

单位：mm

电源插头

- DC 输出端配 Moteck S 型 DIN 41529 接头



- AC 电源线

墙端插头型式	代码	
	电源线 3000mm 直线	盒端插头型式
美规 3-Pin 插头 	B3	IEC 60320 C6 type 插头
欧规 3-Pin 插头 	F3	

型号编码

DPA - 72 - 24 - 30 - C6 - S - 54 - B - 3

恒功率	72: 72W
输出电压	24: 24V DC
输出电流	30: 3.0A
AC 输入连接型式	C6: 3-Pin 电源插座入口 (IEC 60320 C6 type)
输出 DC 接头	S: Moteck S 型 DIN41529 接头
输出过电流保护	54: 5.4A
AC 插头	B: 美规 3-Pin 插头 F: 欧规 CEE 7/7 3-Pin 插头
AC 线长	3: 3000mm