

手控器 TXZ


TXZ RF遥控器，主要是设计应用于居家照护和家具设备，
可和TXA接收器配对后，与TW61船型电机搭配使用。



产品规格及选项

- 主要应用领域：家具设备、居家照护
- 频率：2.4GHz
- 操作距离：5m
- 最多可驱动推杆数：2
- 可选用的按键数：2或6
- 手控器背面有按键锁
- 配置30mm间距挂勾方便收纳
- 电池：碳锌电池 AAA x2 pcs
- 操作指示灯
- 壳体：黑色雾面烤漆
- 按键材质：ABS
- 通过验证：CE标章 · RED指令2014/53/EU。

机构尺寸

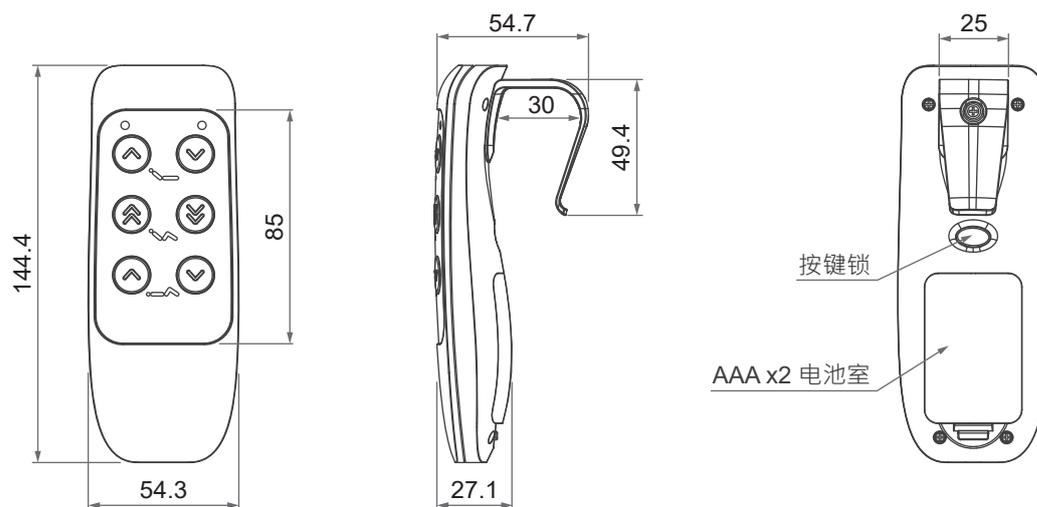

单位: mm


标准铭板选项

铭板代号	A	C
铭板样式		
	TXZ-02-1-00	TXZ-06-2-01

按键定义:


● 铭板样式 A

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回



● 铭板样式 C

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#1 & #2 伸出
- ④ 推杆#1 & #2 缩回
- ⑤ 推杆#2 伸出
- ⑥ 推杆#2 缩回



备注: 按住按键才动作·放开按键即停。

相容性

产品类别	型号
控制盒	TX2A
RF接收器	TXA4

操作导引

TXZ手控器功能及操作说明

● RF配对学习

RF接收端产品通电7秒内(操作模式依接收端产品决定)，按手控器任意键即可进行学习，学习成功后，推杆即可动作。接收端产品断电后，是否需再重新学习决定于接收端产品。

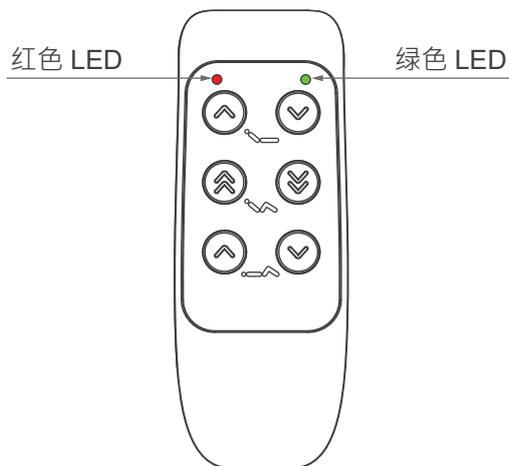


图 1

● 按键锁

按下手控器背面的红色按键锁，锁住正面的按键。正面的红色LED将闪烁4次，表示按键已锁住。要解锁，只需再按一次红色按键锁，绿色LED将闪烁4次，表示它现在处于解锁模式。每次更换电池时，请按按键锁解锁。

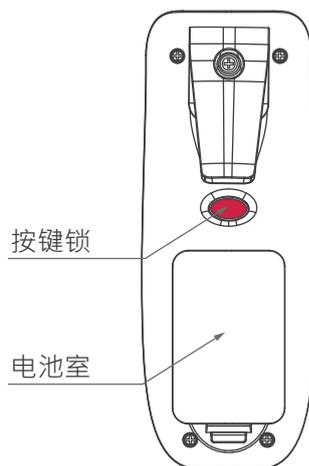


图 2

● RF2.4GHz频道切换功能

此设备可能会受到其他具有相同频率(2.4 GHz；例如WIFI路由器或WIFI集线器)的设备的干扰。遇到此情况时，请切换电池室内指拨开关的任意端口以更改频道并将手控器与接收器再次配对。

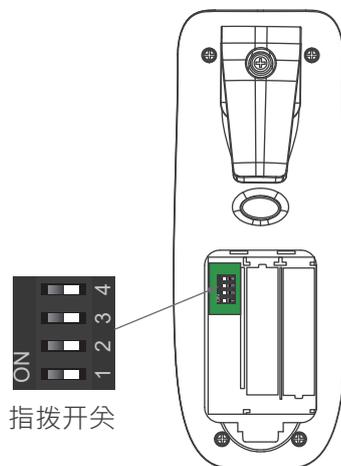


图 3

型号编码

		TXZ - 06 - 2 - 01 - H30 - C
按键数	02: 2按键 06: 6按键	
推杆数	1: 1推杆 2: 2推杆	
驱动功能	00: 标准 01: 同动	
配件	H30: 30mm间距挂勾	
铭板代码	A, C: 请参考标准铭板选项	