

手控器 H2G


H2G是专为家庭护理和家具应用而设计的电流直切手控器，它可直接连接推杆，并与电源供应器相容搭配成为一套简单的系统。



产品规格及选项

- 主要应用领域：家具设备、居家照护
- 输入/输出电压：29V DC
- 输入/输出电流：2A
- 最多可驱动推杆数：2支推杆
- 可选用按键数：2, 4
- LED操作指示灯(绿灯)
- 壳体颜色：灰色 (RAL 7001)
- 手控线颜色：浅灰色 (RAL 7035)
- 配置挂勾，方便用户挂置手控器。
- 可分离式连接线组
- 手控线长：直线2000mm


机构尺寸

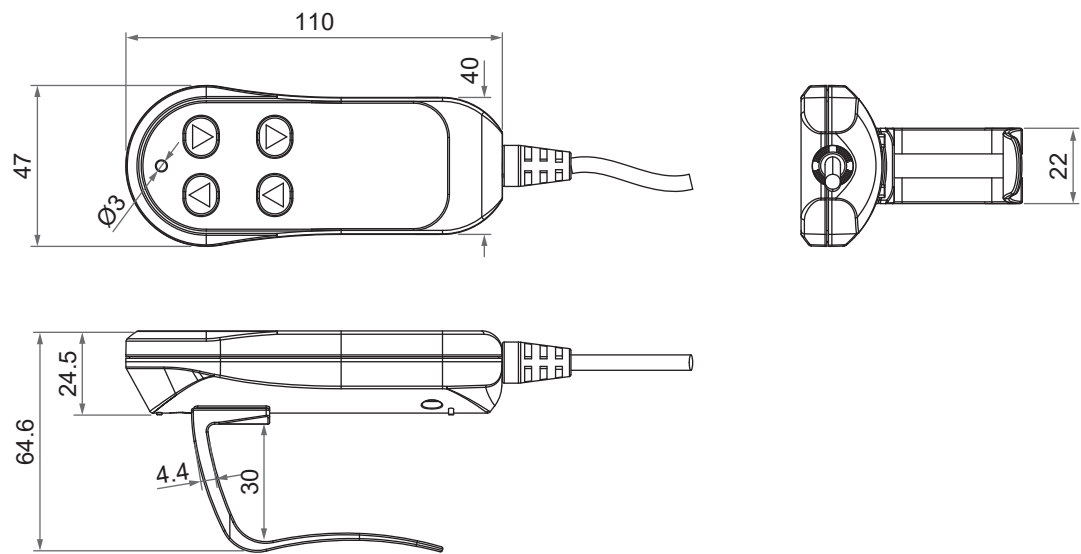


单位: mm

连接线

● 1 推杆用

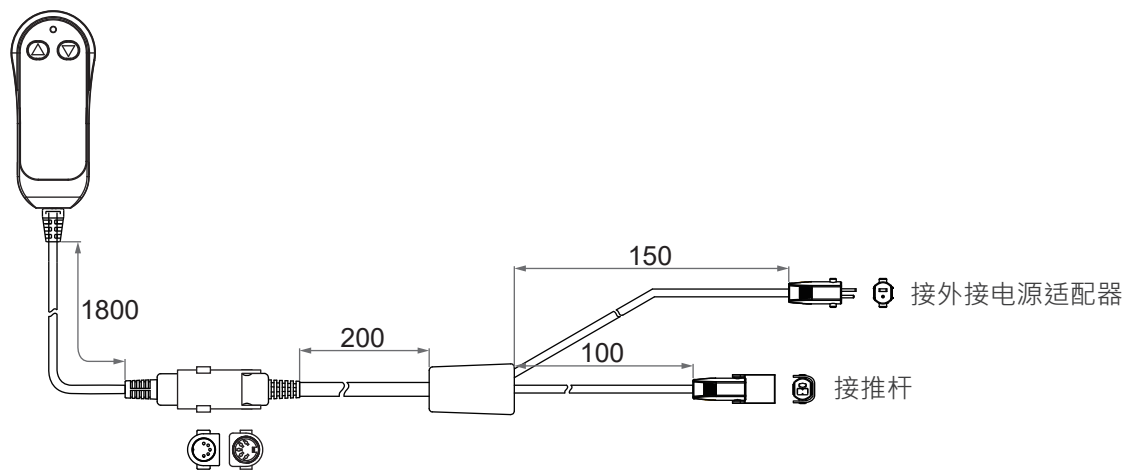


● 2 推杆用

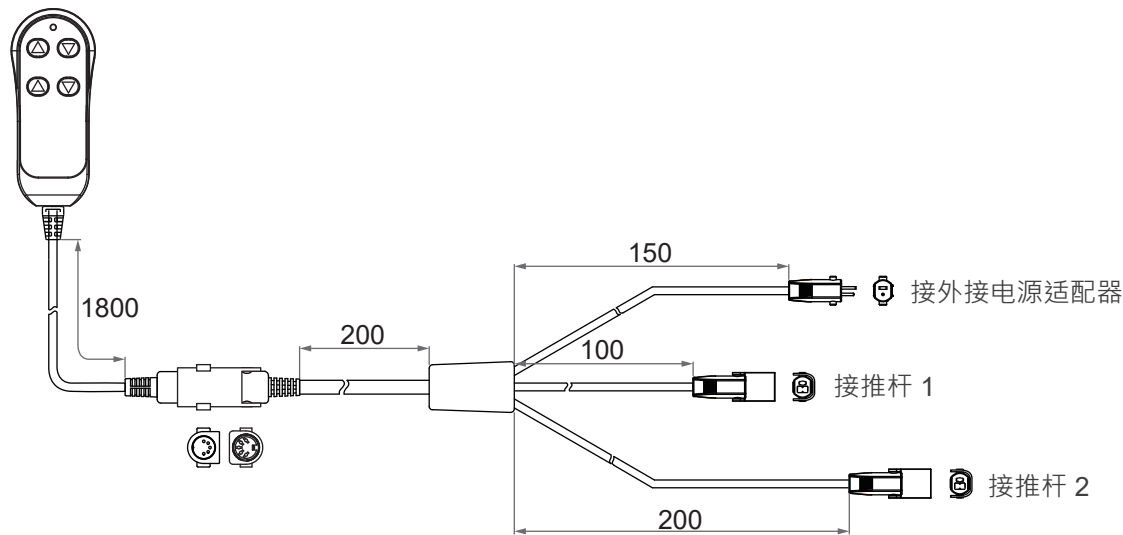

单位: mm


接头型式

- 推杆接头：S型 DIN 41529母座带防拉扣

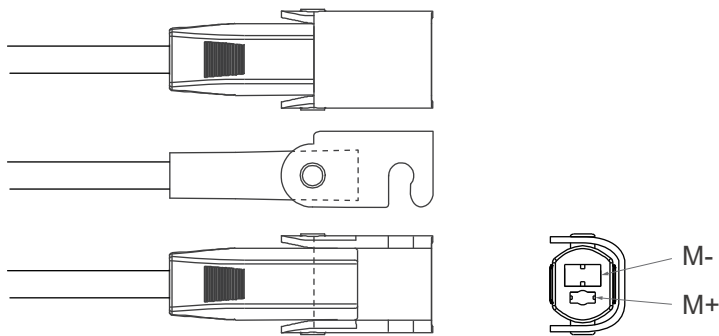

S型母座

- 外接电源适配器接头：S型 DIN 41529公插头



S型公插头



相容性

产品类别	型号	相容规格
推杆	BD61, BD62, FD10, FD20, FD40, FD60, FD61, MK33	配 Moteck S型 DIN 41529公插头 ⁽¹⁾
外接电源适配器	DPA-58-2920-C8 DPA-87-2930-C8	配 S型 DIN 41529母座带防拉扣

备注:


(1) 推杆的S型圆扁插头直接连接到H2G手控器，无控制盒。

标准铭板选项

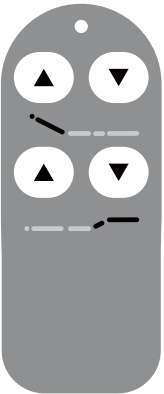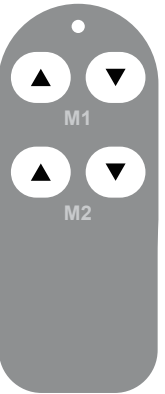代码	A	B	C
铭板样式			
	H2G-02-1-A	H2G-04-2-B	H2G-04-2-C

按键定义:
● 铭板样式 A, B, C

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#2 伸出
- ④ 推杆#2 缩回

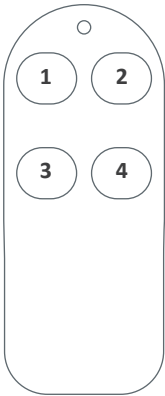

备注:
按住按键才动作(动作间闪烁) · 放开按键即停(LED灯熄灭)。

型号编码

H2G-02-1-SAG2	
按键数	02: 2 按键 04: 4 按键
推杆数	1: 1 推杆 2: 2 推杆
连接线组	S: 可分离式
铭板代码	A, B, C: 请参考标准铭板选项
壳体颜色	G: 灰色 (RAL 7001)
手控器线长	2: 直线2000mm