

手控器 H2Z




H2Z 手控器是专为家庭照护与医疗应用而设计的，
此产品搭配模帝科标准型控制盒和船型电机。



产品规格及选项

- 主要应用领域：家具设备、居家照护
- 最多可驱动推杆数：2支推杆
- 可选用的按键数：2, 4或6
- 控制两支推杆同动
- 壳体颜色：黑色
- 操作指示灯
- 配置30mm 间距挂勾方便收纳
- 手控器线长：总长880mm±20mm，卷线长度420mm。

机构尺寸

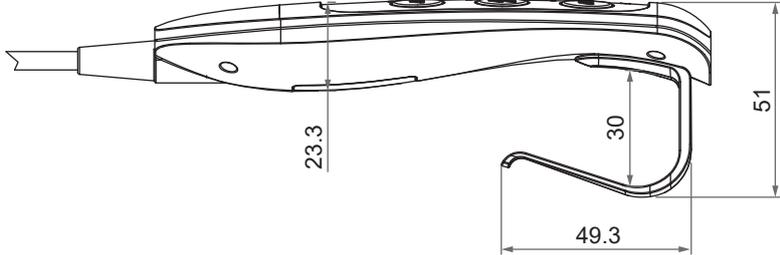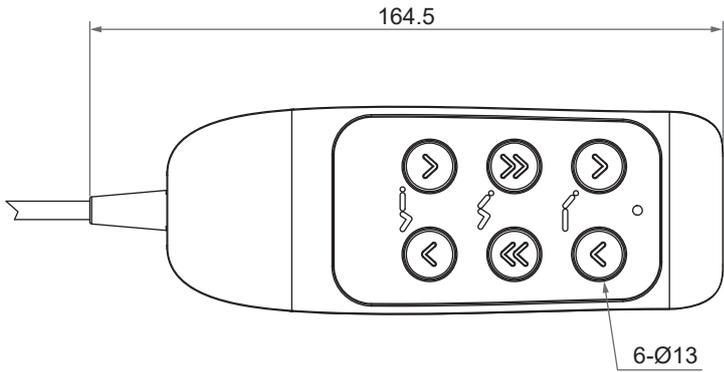



单位：mm

标准铭板选项


Motek P1 控制类，无记忆位置功能。

铭板图:

- 定义1 (铭板样式A, B)

铭板代号	A	B
铭板样式		
	H2Z-02-1-00	H2Z-04-2-00


- 定义2 (铭板样式 C)

铭板代号	C
铭板样式	
	H2Z-06-2-01

按键定义:


- 定义1 (铭板样式A, B)

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#2 伸出
- ④ 推杆#2 缩回



- 定义2 (铭板样式 C)

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#1 & #2 伸出
- ④ 推杆#1 & #2 缩回
- ⑤ 推杆#2 伸出
- ⑥ 推杆#2 缩回



备注: 松开按键时，推杆停止，操作指示灯立即熄灭。

相容性

产品类别	型号	相容条件
控制盒	T control, CBT2, CB3T, CS1	<ul style="list-style-type: none">• Moteck P1 控制类，无记忆位置功能。• 配Moteck F-type DIN 插头
	CF11H	<ul style="list-style-type: none">• Moteck P1 控制类，无记忆位置功能。• 配Moteck E2-type RJ 插头
	CF12H	<ul style="list-style-type: none">• Moteck P1 控制类，无记忆位置功能。• 配Moteck E-type RJ 插头
船型电机	TW41/TW61	<ul style="list-style-type: none">• Moteck P1 控制类，无记忆位置功能。• 配Moteck A-type DIN 插头

插头型式:



F-type 插头



A-type 插头



E-type 插头



E2-type 插头

型号编码

H2Z- 04 - 2 - 00 - H30 - 0 B 0

按键数	02: 2 按键 04: 4 按键 06: 6 按键
推杆数	1: 1 推杆 2: 2 推杆
驱动功能	00: 标准 01: 同动
配件	H30: 30mm 间距挂勾
保留码	0
铭板代码	A ~ C: 请参考标准铭板选项
保留码	0