

手控器

HS16

HS16手控器是专为医疗与家庭照护应用而设计，例如：吊架、站立机、医疗床等，手控器按键数最多12键，最多可驱动4支推杆。



产品规格及选项

- 主要应用领域: 医疗照护
- 最多可驱动推杆数: 4支
- 最多按键数: 12个
- 壳体颜色: 浅灰色(RAL 7035)
- 手控线长度: 总长880mm±20mm · 卷线长度420mm
- IP防护等级: IPX4
- 可选塑胶挂勾(30mm间距)或磁铁挂勾


相容性

产品类别	产品型号	相容条件
控制盒	CM41, CM45, CB4P	- MOTECK P1控制类别 - MOTECK H型DIN插头
	CBP2, CBP3, CM42, CM43	- MOTECK P2控制类别 - MOTECK H型DIN插头



机构尺寸

单位: mm

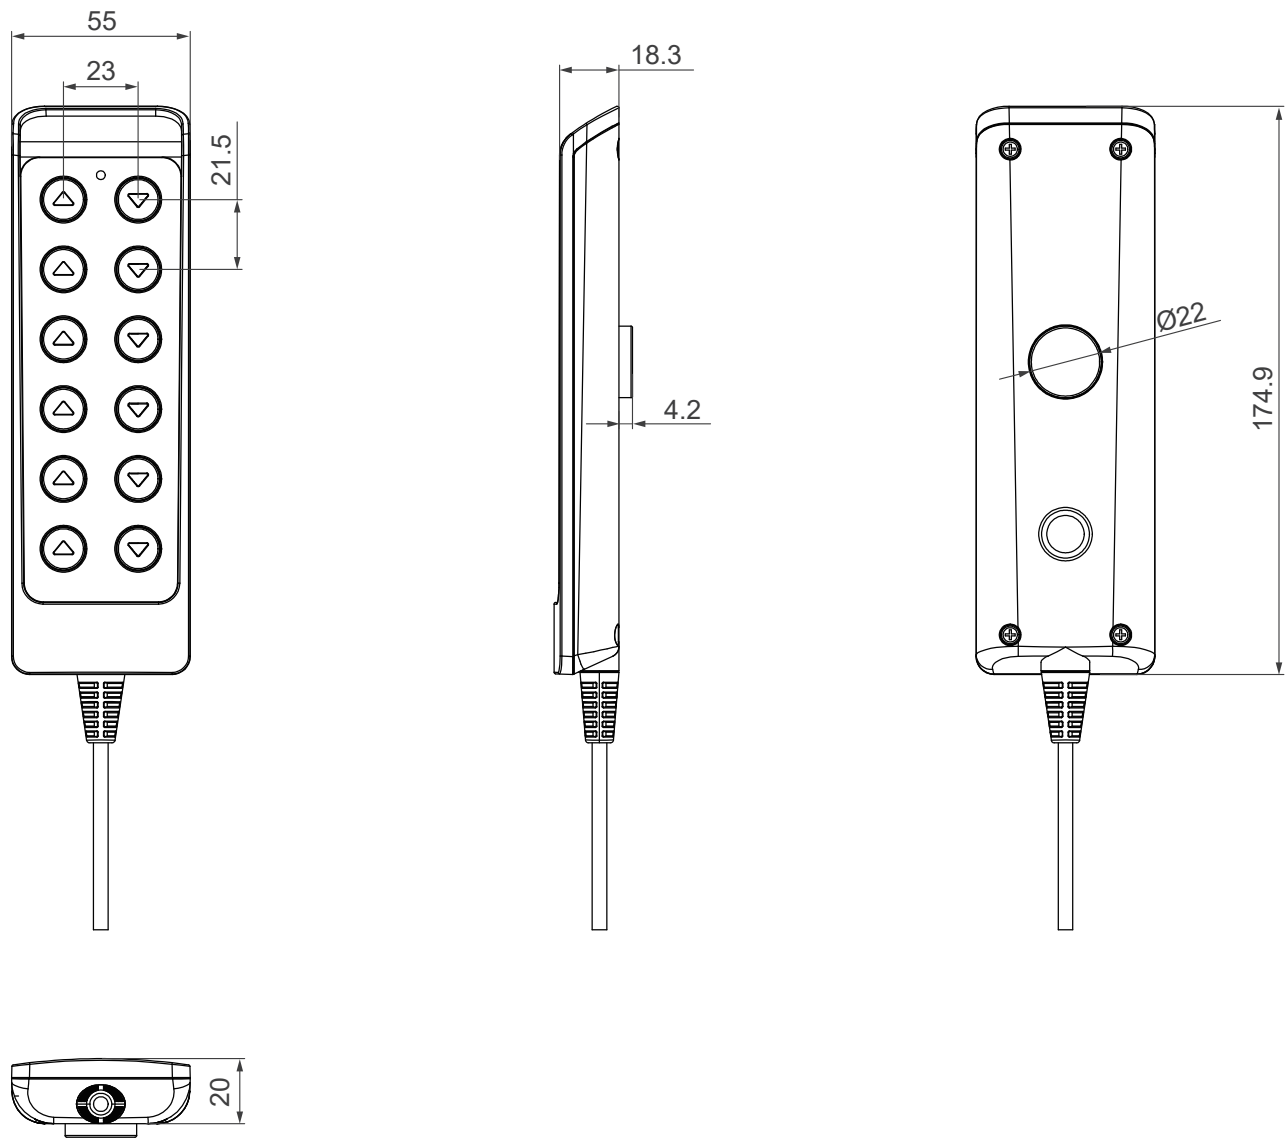

标准铭板选项

MOTECK P1通讯类别



▶ 按键定义1 (铭板样式A, B)

代号

A

B

铭板样式

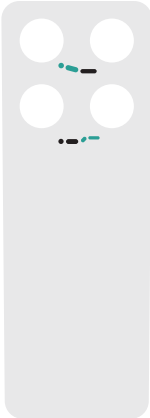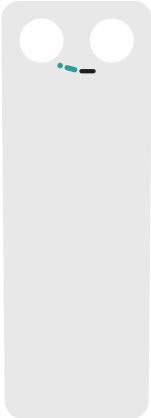

按键定义:
铭板代码A, B

① 推杆#1伸出

② 推杆#1缩回

③ 推杆#2伸出

④ 推杆#2缩回

①

②

③


④

▶ 按键定义2 (铭板样式C)

代号

C

铭板样式

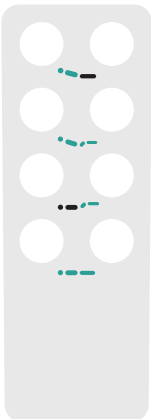

按键定义:
铭板代码C

① 推杆#1伸出

② 推杆#1缩回

③ 推杆#1&2伸出

④ 推杆#1&2缩回

⑤ 推杆#2伸出

⑥ 推杆#2缩回

⑦ 推杆#3伸出

⑧ 推杆#3缩回

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧



▶ 按键定义3 (铭板样式D, E)

代号

D

E

铭板样式

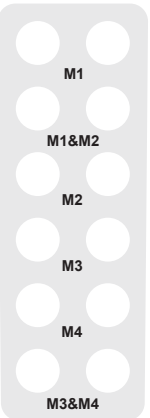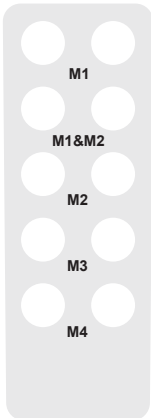

按键定义:
铭板代码D, E

① 推杆#1伸出

② 推杆#1缩回

③ 推杆#1&2伸出

④ 推杆#1&2缩回

⑤ 推杆#2伸出

⑥ 推杆#2缩回

⑦ 推杆#3伸出

⑧ 推杆#3缩回

⑨ 推杆#4伸出

⑩ 推杆#4缩回

⑪ 推杆#3&4伸出

⑫ 推杆#3&4缩回

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

MOTECK P2通讯类别


► 按键定义4 (铭板样式F, G)


代号

F

G

铭板样式

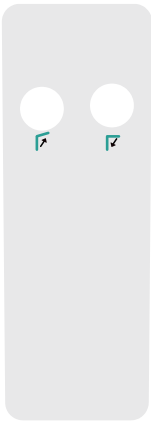

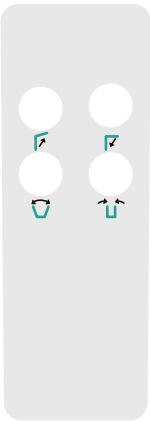

按键定义:
铭板代码F, G

① 推杆#1伸出

② 推杆#1缩回

③ 推杆#2缩回

④ 推杆#2伸出

①

②

③

④

产品型号编码

HS16 - 04 - 2 M B 0 8	
按键数	02~12: 2~12按键
推杆数	1: 1推杆 2: 2推杆 3: 3推杆 4: 4推杆
配件	3: 30mm间距塑胶挂勾 (标准) M: 磁铁挂勾
铭板选项	A~G: 请参考 标准铭板选项
保留码	0
手控线长	8: 总线长880mm±20mm ; 卷线长度420mm