

手控器 HS20




HS20特色为采用凸起的硅胶按键，提供更佳的触感及方便使用者凭触觉找到按键位置，从而提供更直觉的使用方式。此外，HS20符合IPX6高防水等级设计，适用于医疗产品与辅具之应用。

产品规格

- 主要应用领域: 医疗、家具
- 最多驱动推杆数: 2推杆
- 最多按键数: 4按键
- IP等级: IPX6
- 壳体颜色: 浅灰色 (RAL 7035)
- 配置挂勾, 方便用户挂置手控器
- 手控线长度: 总长880mm含420mm的卷线
- 有LED操作指示灯 (MOTECK P1控制类别)

机构尺寸

单位: mm

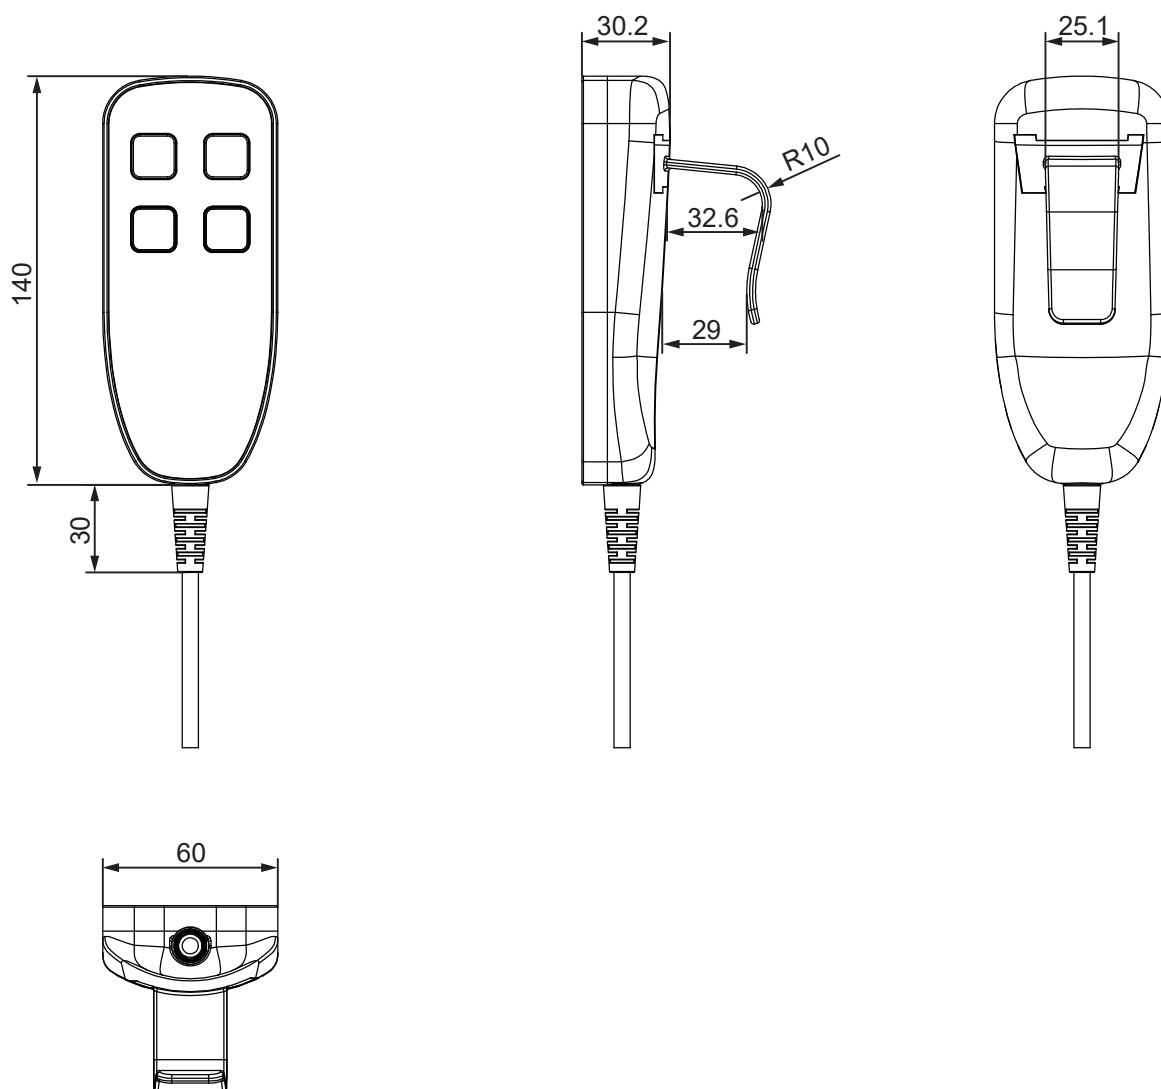

相容性

● MOTECK P1控制类别

产品类别	产品型号	相容条件
控制盒	CM41	- MOTECK P1控制类别 - MOTECK V型5, 7, 或8-pin DIN插头
	CM45	- MOTECK P1控制类别 - MOTECK H型5, 7, 或8-pin DIN插头




V型插头




H型插头

● MOTECK P2控制类别

产品类别	产品型号	相容条件
控制盒	CBP2	- MOTECK P2控制类别 - MOTECK H型5-pin DIN插头
	CBP3, CM42, CM43	- MOTECK P2控制类别 - MOTECK H型5, 7, 或8-pin DIN插头





5-pin插座



8-pin插座

标准铭板和按键样式


● MOTECK P1控制类别

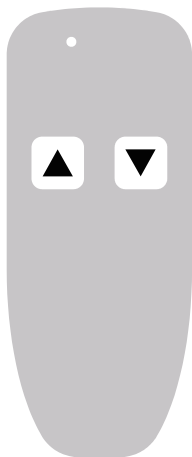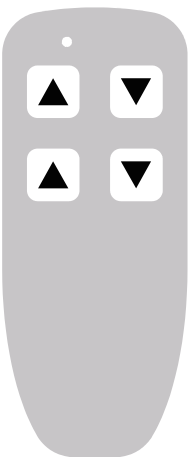代号	A	B
铭板和按键 样式		

按键定义:



- 1 推杆#2伸出
- 2 推杆#2缩回
- 3 推杆#1伸出
- 4 推杆#1缩回

操作指示灯*

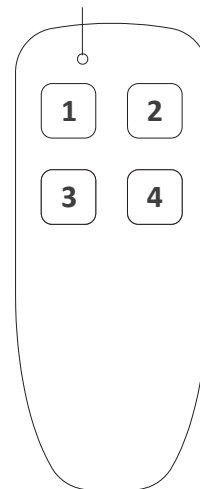


*注: 选MOTECK P1控制类别内定有LED操作指示灯。

● MOTECK P2控制类别

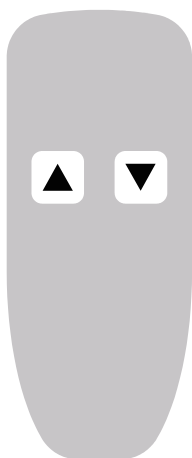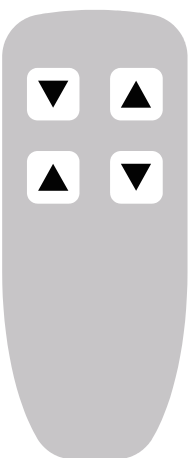代号	C	D
铭板和按键 样式		

按键定义:

- 1 推杆#2缩回
- 2 推杆#2伸出
- 3 推杆#1伸出
- 4 推杆#1缩回

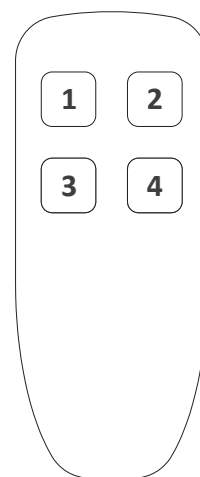

产品型号编码

HS20 - 1 4 - B - 0 8	
版本	1: MOTECK P1控制类别* 2: MOTECK P2控制类别
按键数	2: 2按键 4: 4按键
铭板和按键样式代号	A, B, C, D (参考 标准铭板和按键样式)
保留码	0
手控线长	8: 总长880mm含420mm卷线

*注: 选MOTECK P1控制类别内定有LED操作指示灯。