

# 手控器

## HF

HF手控器按键数最多10键，可相容模帝科多款控制盒，适合应用于家具和医疗领域。



### 产品特性及选项

---

- 主要应用领域：家具、医疗
- 按键数：最多10个
- 防护等级: IPX4
- 壳体颜色: 浅灰色 (RAL 7035)
- LED指示灯
- 手控器配置挂勾，方便放置。
- 线材样式及长度: 总长880mm含420mm的卷线
- 可选间距50mm挂勾
- 可选安全插销

## 相容性



产品	型号	相容条件
控制盒	T control, CBT2, CB3T, CS1, CS2	- Moteck P1通讯类别 - 配Moteck F型DIN插头
	CB2P, CB4P, CB4M, MD6C, MD7C, MD80M	- Moteck P1通讯类别 - 配Moteck V型或H型DIN插头
船型电机	TW41/61	- Moteck P1通讯类别 - 配Moteck A型DIN插头

## 插头型式




# 机构尺寸

- HF

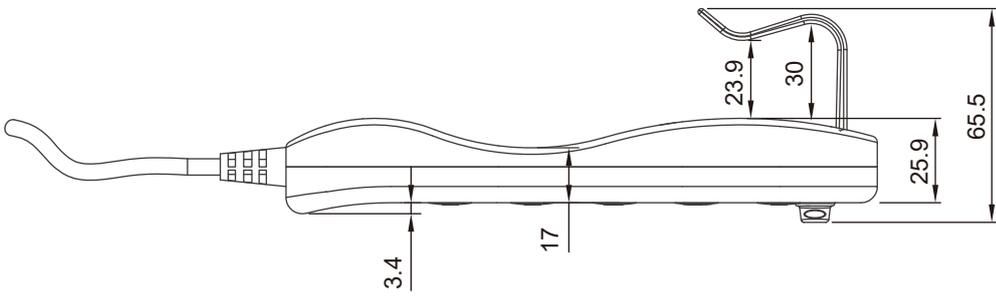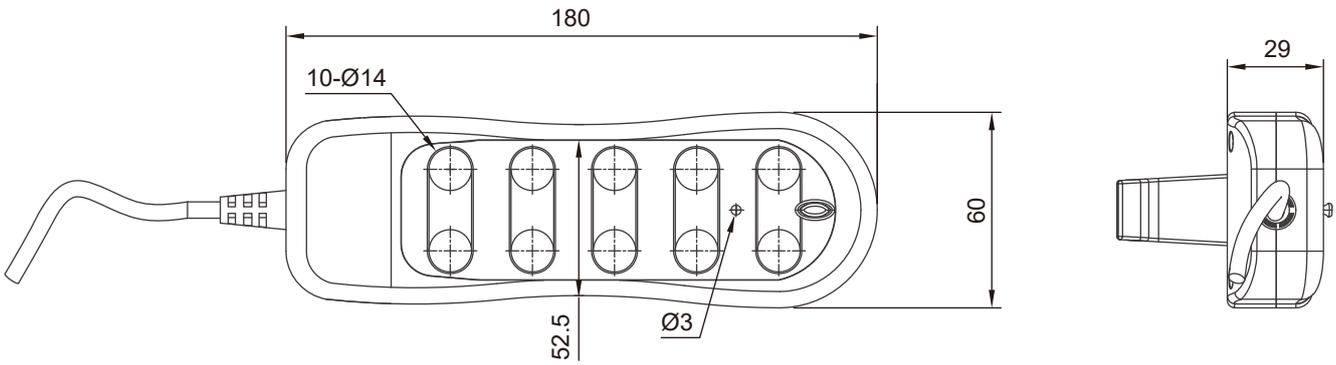

- 配间距50mm挂勾

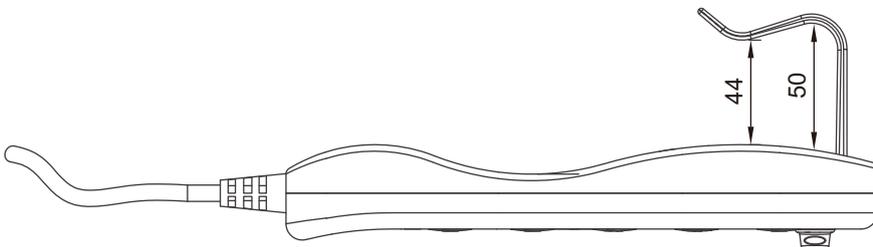

## 标准铭板选项

### > Moteck P1通讯类别

#### ▶ 按键定义 1 (铭板样式A, B, D, F, H, I)


代码	A	B	D	F	H	I
铭板样式						
	HF-02-1-00	HF-04-2-00	HF-06-3-00	HF-06-4-00	HF-02-1-00	HF-04-2-00

#### ▶ 按键定义 2 (铭板样式C, E, J, K)

代码	C	E	J	K
铭板样式				
	HF-06-2-01	HF-08-3-01	HF-06-2-01	HF-08-3-01


#### - 按键定义1 (铭板样式A, B, D, F, H, I)

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#2伸出
- ④ 推杆#2缩回
- ⑤ 推杆#3伸出
- ⑥ 推杆#3缩回
- ⑦ 推杆#4伸出
- ⑧ 推杆#4缩回

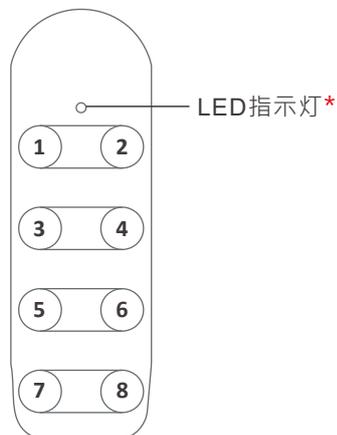

#### - 按键定义2 (铭板样式C, E, J, K)


- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#1 & 2伸出
- ④ 推杆#1 & 2缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3伸出
- ⑧ 推杆#3缩回

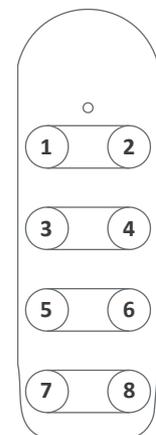

#### 备注：


\* 放开按键后，LED指示灯立即熄灭。

▶ 按键定义 3 (铭板样式G)

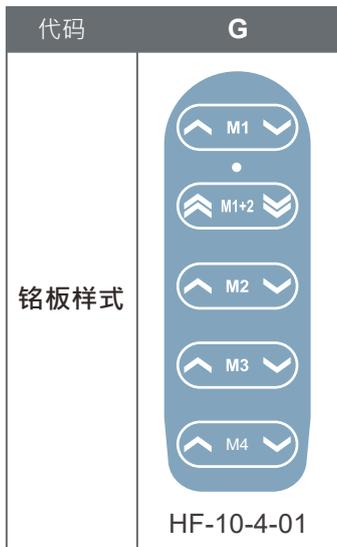


- 按键定义3 (铭板样式G)

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#1 & 2伸出
- ④ 推杆#1 & 2缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3伸出
- ⑧ 推杆#3缩回
- ⑨ 推杆#4伸出
- ⑩ 推杆#4缩回

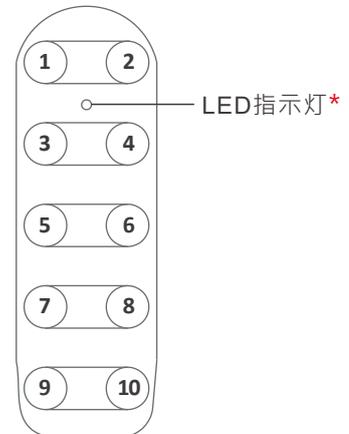


▶ 按键定义 4 (铭板样式L)

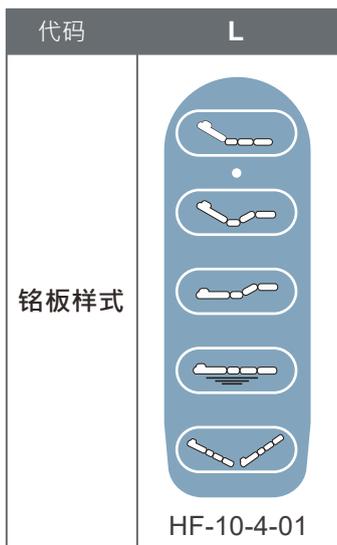

- 按键定义4 (铭板样式L)

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#1 & 2伸出
- ④ 推杆#1 & 2缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3 & 4伸出
- ⑧ 推杆#3 & 4缩回
- ⑨ 推杆#3伸出 & 4缩回
- ⑩ 推杆#3缩回 & 4伸出

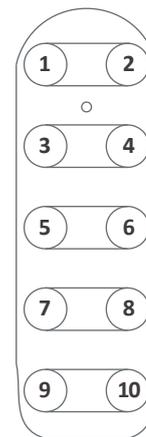

备注：

\* 放开按键后，LED指示灯立即熄灭。

## 产品型号编码

HF - 04 - 2 - 00 - H30 - 0 B 0

按键数	<b>02:</b> 2按键 <b>04:</b> 4按键 <b>06:</b> 6按键 <b>08:</b> 8按键 <b>10:</b> 10按键
推杆数	<b>1:</b> 1推杆 <b>2:</b> 2推杆 <b>3:</b> 3推杆 <b>4:</b> 4推杆
驱动功能	<b>00:</b> 标准 <b>01:</b> 同动
配件	<b>000:</b> 无 <b>H30:</b> 间距30mm挂勾(标准) <b>H50:</b> 间距50mm挂勾
安全插销	<b>0:</b> 无 <b>S:</b> 安全插销
铭板样式	A~L: (请参考 标准铭板选项)
保留码	0