

手控器 HM




HM是专为家庭照护和家具应用设计的，此产品搭配模帝科标准型控制盒，例如T-control, CBT2, CB3T, CB4M, CS1, CS2 控制盒和TW61船型电机。


产品规格及选项

- 主要应用领域：居家照护、家具设备
- 最多可驱动推杆数：3支推杆
- 可选用的按键数：2, 3, 4, 6或8
- 壳体颜色：黑色, 浅灰色 (RAL 7035)
- 操作指示灯
- 配置挂勾 (30mm 间距) · 方便用户挂置手控器
- 手控器线长：总长880mm · 卷线长度420mm
- 选项
 - 控制两支推杆同动
 - 控制推杆同步
 - 支援位置记忆功能
 - 支援行程学习功能
 - 可选 50mm 间距挂勾
 - 有安全插销

机构尺寸

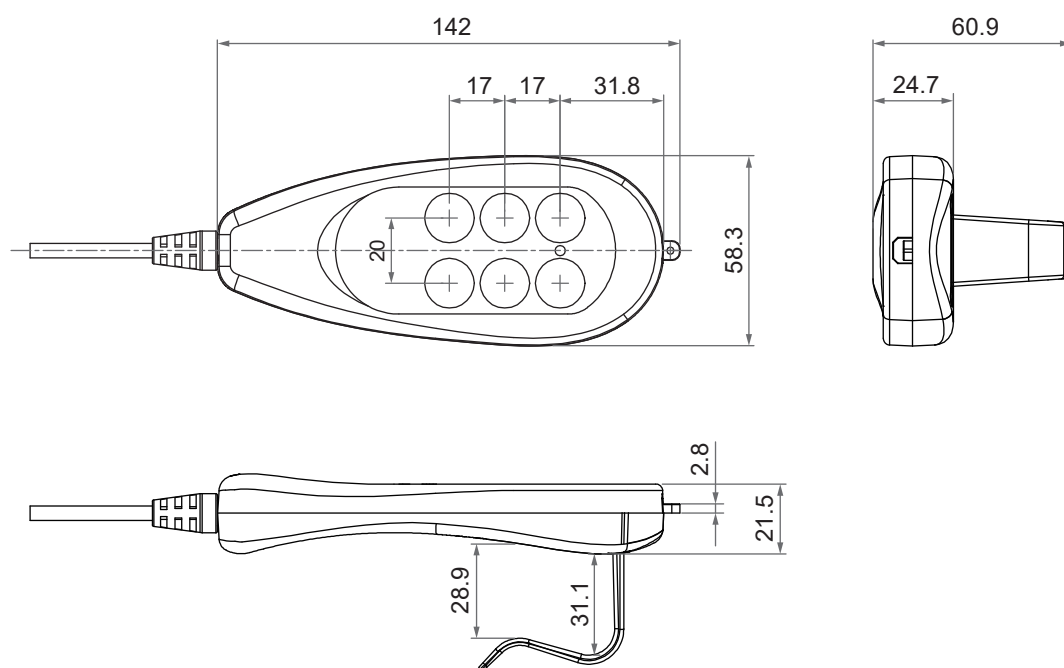

挂勾尺寸50mm

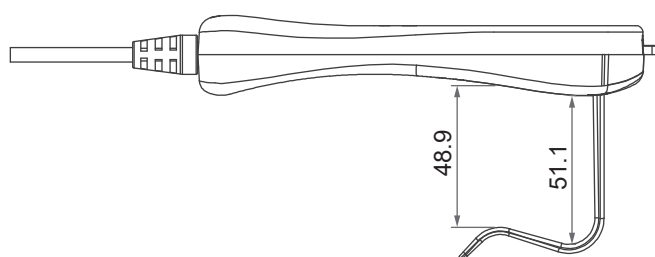


单位: mm

标准铭板选项


A. 功能版本 A (无记忆位置功能)

按键定义 1


铭板代号	A
铭板样式	

按键定义:

- 铭板样式 A
- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回




按键定义 2


铭板代号	B
铭板样式	

按键定义:

- 铭板样式 B
- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回
- ③ 推杆 #2 伸出
- ④ 推杆 #2 缩回




按键定义 3

铭板代号	H
铭板样式	

按键定义:


- 铭板样式 H
- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回
- ③ 推杆 #1 & 2 伸出
- ④ 推杆 #1 & 2 缩回
- ⑤ 推杆 #2 伸出
- ⑥ 推杆 #2 缩回
- ⑦ 推杆 #3 伸出
- ⑧ 推杆 #3 缩回



B. 功能版本 B (同步或有位置记忆功能)
按键定义 4

铭板代号	E
铭板样式	


- 按键定义:
- 铭板样式 E
 - ① 推杆同步伸出
 - ② 推杆同步缩回



按键定义 5

铭板代号	F
铭板样式	


- 按键定义:
- 铭板样式 F
 - ① 推杆同步伸出
 - ② 推杆同步缩回
 - ③ 记忆位置设定键
 - ④ 第 1 组记忆位置
 - ⑤ 第 2 组记忆位置
 - ⑥ 第 3 组记忆位置



按键定义 6

铭板代号	L
铭板样式	

- 按键定义:
- 铭板样式 L
 - ① 推杆同步伸出
 - ② 推杆同步缩回
 - ③ 行程学习键



备注:
松开按键时，推杆停止，操作指示灯立即熄灭。

兼容性

产品类别	相容型号	HM 对应选用规格
控制盒	T-control, CB3T, CB3T-SY, CB4M, CB4M-B, CBT2, CS1, CS2	配Moteck F型DIN插头 (图1)
	CF11H, CF11S	配Moteck E2型RJ插头 (图2)
	CF12H, CF12S	配Moteck E型RJ插头 (图3)
船型电机	TW61	配Moteck A型DIN插头 (图4)
控制板	CI72	裸线出线 (图5)
	CI73	配Moteck F型DIN插头 (图1)

插头型式:



图1 F型插头



图2 E2型插头



图3 E型插头



图4 A型插头



图5 裸线出线

型号编码

HM- 04 - 2 - 00 - S B 3 B 8 F	
按键数	02: 2按键 03: 3按键 04: 4按键 06: 6按键 08: 8按键
推杆数	1: 1推杆 2: 2推杆 3: 3推杆
驱动功能	00: 标准 01: 同动 02: 同步 05: 同步+位置记忆 06: 同步+行程学习
选项	0: 无 S: 有安全插梢
铭板代码	A, B, E, F, H, L (参考标准铭板选项)
配件	3: 30mm 间距挂勾 (标准) 5: 50mm 间距挂勾
壳体颜色	B: 黑色 G: 浅灰色 (RAL 7035)
线长	8: 总长 880mm · 卷线长度 420mm
插头型式	A: Moteck A型 DIN插头 E: Moteck E型 RJ插头 E2: Moteck E2型 RJ插头 F: Moteck F型 DIN插头 0: 裸线出线