

电源供应器

WPA-29-2910-NA

WPA-29-2910-NA (原型号 TSW4) 为输出 29V DC/1A 的插墙型交换式电源适配器。AC 插头是欧规 2-pin (CEE 7/16)。



产品规格

主要应用领域: 家具设备

输入:

- 输入电压: 100V AC ~ 240V AC 60/50Hz
- 待机功耗: <0.5W @ no load

输出:

- 输出电压: 29V DC
- 输出电流: 1A

保护功能:

- 输入过电流保护
- 输出过电压保护
- 输出过电流保护
- 输出短路保护
- 过载保护


使用环境:

- 工作环境温度范围: 0°C ~ +40°C
- 工作环境湿度范围: 20% ~ 90% RH
- 储存温度: -20°C ~ +85°C
- 储存湿度: 20% ~ 90% RH

其他:

- 颜色: 灰白色
- 触电防护等级: Class II
- DC 电源线长度: 2800mm
- 认证: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3


机构尺寸

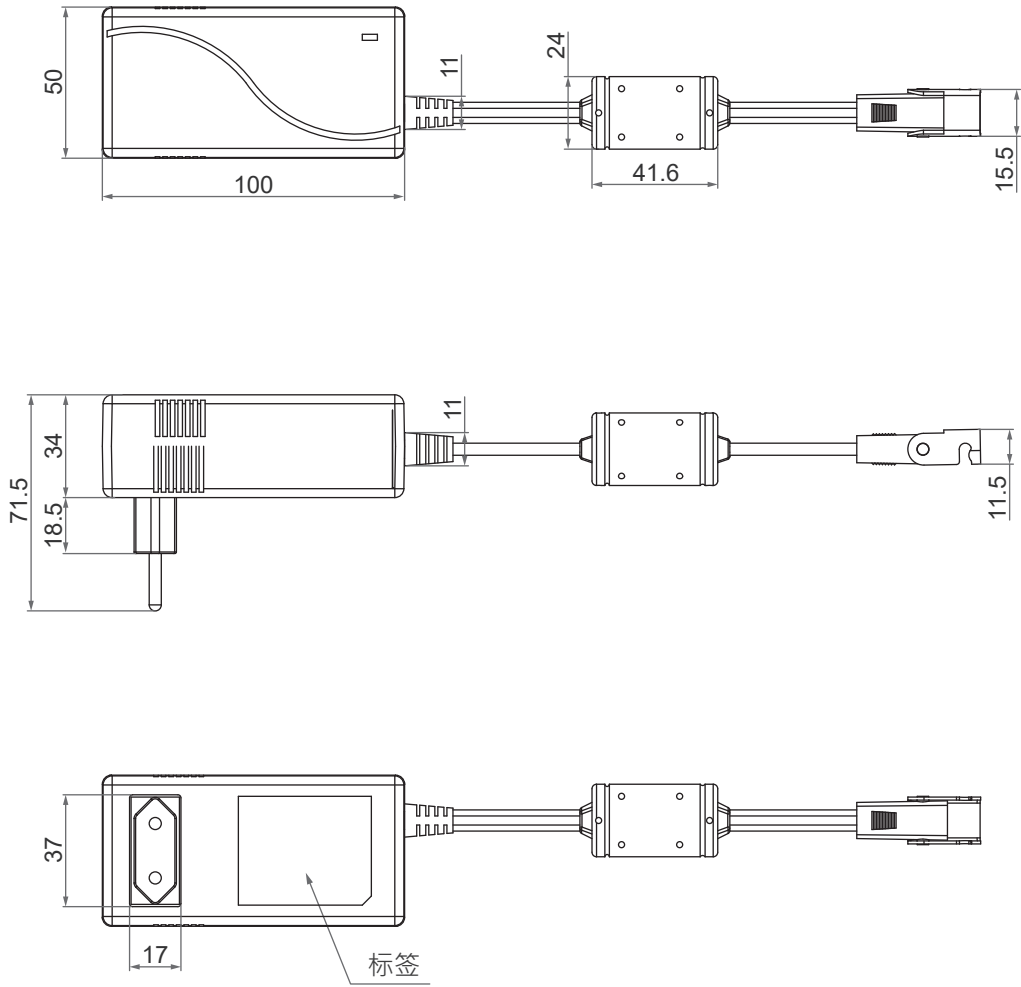

单位：mm

电源插头

- DC 输出端配 Moteck S 型 DIN 41529 母座接头



S 型接头

型号编码

	WPA - 29 - 29 - 10 - NA - S - 50 - C - 2
恒功率	29: 29W
输出电压	29: 29V DC
输出电流	10: 1.0A
AC 输入连接型式	NA: 无
输出 DC 接头	S: Moteck S型 DIN 41529 接头
输出过电流保护	50: 5.0A
AC 插头	C: 欧规 (CEE 7/16) 2-Pin 插头
DC 线长	2: 2800mm