

控制盒 CF32



采用CF32控制盒可透过其内建的蓝牙模块遥控，來驱动两支推杆，并可支持外接 USB 充电座和LED 床底灯。此外，还可透过同动连接线相连，以一支遥控器同时控制两台控制盒。CF32主要适用于家具床领域。

产品规格及选项

- 主要应用领域：家具
- 输入电压：29V DC (外接电源供应器，须另购)
- 输出电压：29V DC (推杆插座)
- 内建蓝牙模组 (搭配TX32蓝牙遥控器，须另购)
- 推杆位置记忆功能
- 驱动推杆数：2 (可同动)
- 额定输出电流：3.5A (每支推杆)
- 工作周期：10% · 20分钟内可连续操作2分钟
- 工作环境温度：+5°C~+40°C
- 有配对学习键
- 有蜂鸣器声音提示功能
- 支援外接LED床底灯 (输出24V DC，须另购)
- 支援外接USB充电座 (输出24V DC，须另购)
- 支援2台控制盒同动功能，须另购同动连接线，线长2000mm
- 可提供客制化APP，使藉由智能型手机操控，若有需求请联系MOTTECK业务单位
- LED电源指示灯 (绿色)
- 壳体颜色：黑色
- 电源线长：直线2400mm


插孔与外观介面定义




机构尺寸图

1. CF32控制盒


单位：mm

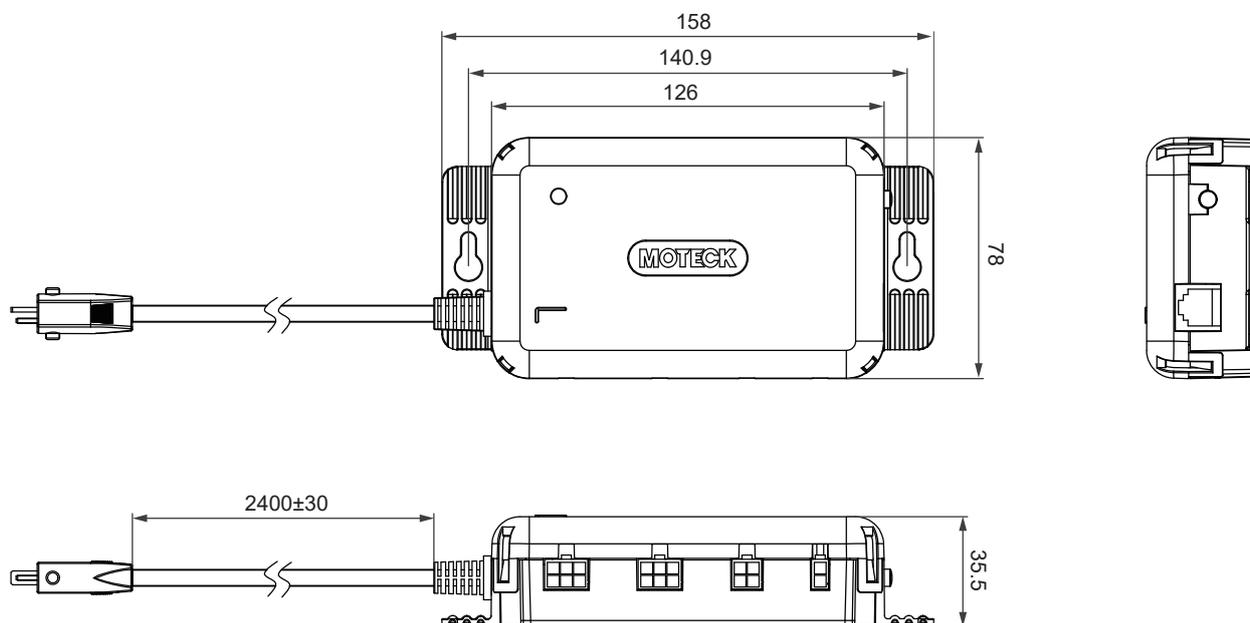


2. LED床底灯 (MOTTECK料号：F2FL200002)

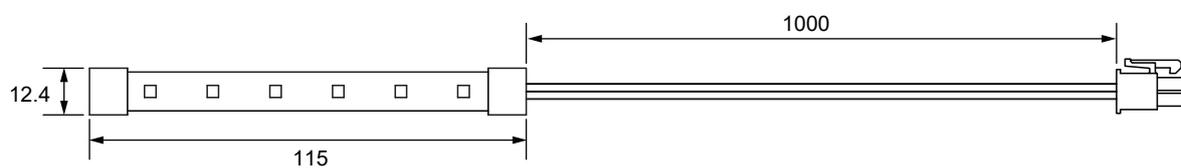

3. USB充电座 (MOTTECK料号 : 7RTSWX012)

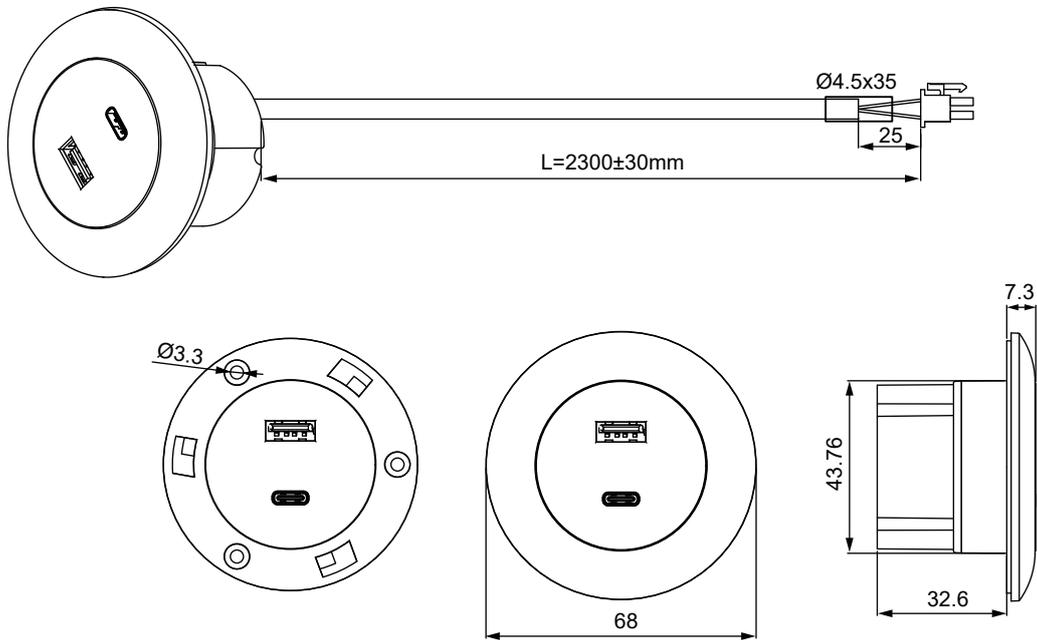

4. 同动连接线 (MOTTECK料号 : 71CF32001) : 线长2000mm · 两端RJ45 8-pin插头

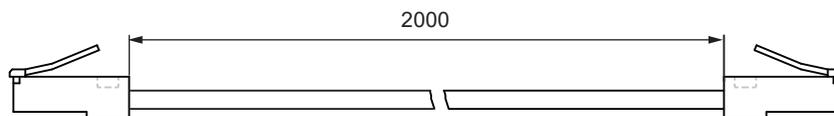


产品兼容性

產品	型號	相容條件
推杆	BD61, BD62, FD20, FD10, FD40, FD60, FD61, MD10, MK33	<ul style="list-style-type: none"> • 有双Hall sensor位置讯号回馈 • 配MOTECK L3型minifit 6-pin插头
LED床底灯	MOTECK料号：F2FL200002	<ul style="list-style-type: none"> • 输出24V DC • 配minifit 4-pin插头
USB充电座	MOTECK料号：7RTSWX012	<ul style="list-style-type: none"> • 输出24V DC • 配minifit 2-pin插头
蓝芽遥控器	TX32	<ul style="list-style-type: none"> • 客制韧体
电源供应器	MOTECK料号：7RTSWX010	<ul style="list-style-type: none"> • 配DIN 41529 2-pin母头

插座定义


1. 推杆插座：配MOTECK L3型minifit 6-pin插头

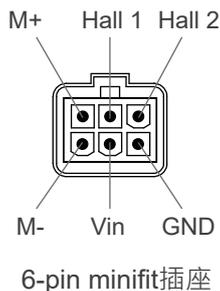


备注：

将M+ 连接至DC电源的“Vdc +”，将M- 连接至DC电源的“Vdc -”，使推杆伸出。
将DC极性交换使推杆缩回。



2. LED床底灯插座：配minifit 4-pin插头



3. USB充电座插座：配minifit 2-pin插头



4. 电源供应器接头：配DIN 41529 2-pin母头

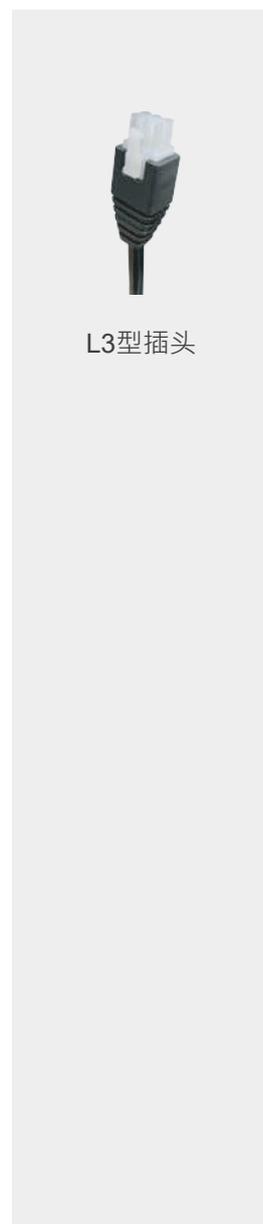

产品型号编码

CF32 - H - 2 - 1 1 0 - 2

功能版本	H : 有推杆位置记忆功能
推杆数	2 : 2推杆
USB充电座	0 : 无 1 : 外接USB充电座 (需另购)
LED床底灯	0 : 无 1 : 外接LED床底灯 (需另购)
保留码	0
DC电源线长	1 : 直线1000mm 2 : 直线2400mm

使用条款

使用者负责MOTTECK产品的应用。随着持续改进过程的继续，MOTTECK网站上列出的产品如有更改，恕不另行通知。MOTTECK保留终止销售或删除网站上显示或列在其目录中的任何产品的权利。