

手控器

CP1




CP1是属于模帝科私有的Bus通讯协议类的手控器。所有按键功能都能透过软体定义，来满足客制化需求，最多可配置21个按键及LED指示灯，若搭配具有电量侦测功能的控制盒，可在CP1上查看电池电量，主要用于居家照护和医疗领域。



产品特性

- 主要应用领域：医疗、家具
- 最多按键数：21个
- 最多LED灯数：21颗
- 支援电量指示灯功能
- 附间距30mm挂勾，方便使用者挂置于床板
- 防水等级：IPX6
- 壳体颜色：浅灰色 (RAL7035)
- 线长：总长880mm含卷线420mm


机构尺寸

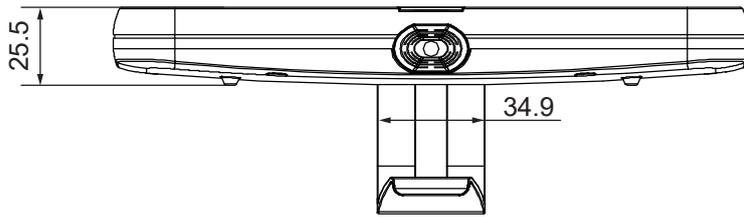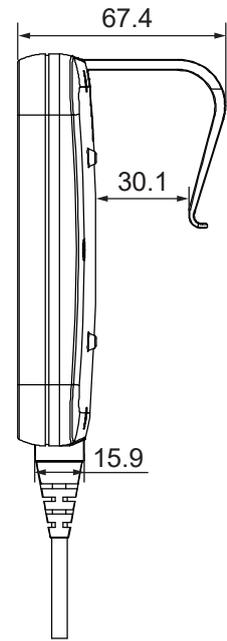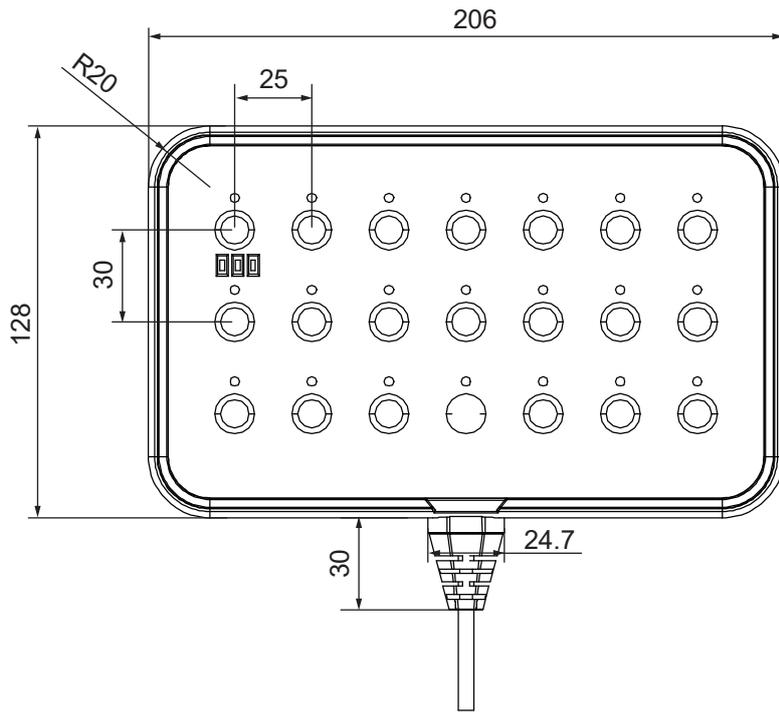

相容性

产品	型号	相容条件
控制盒	CM41-M, CB5P-M	- 配Moteck V型7-pin DIN插头
配件	JB1, JB3	- 配Moteck H型7-pin DIN插头

- 模帝科Bus通讯协议产品

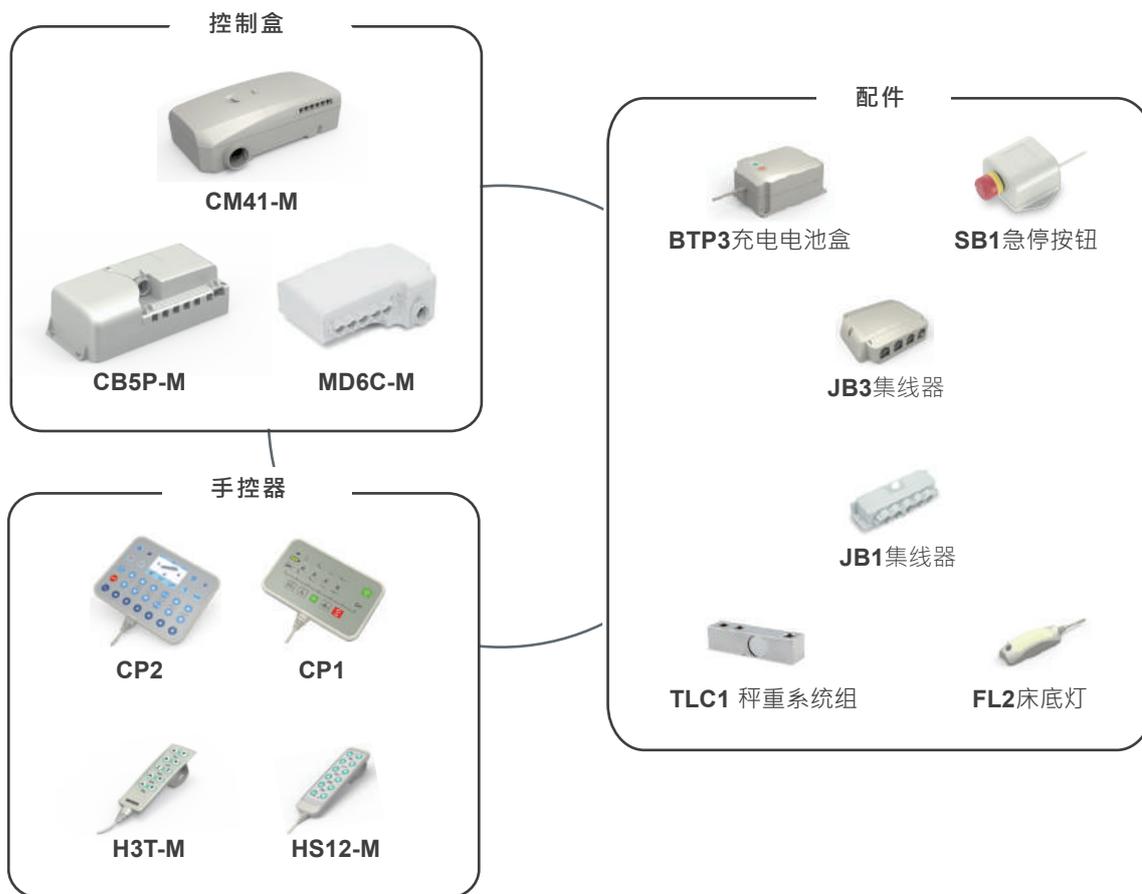

插头型式

Moteck V型或H型7-pin DIN插头




H型



V型

按键定义

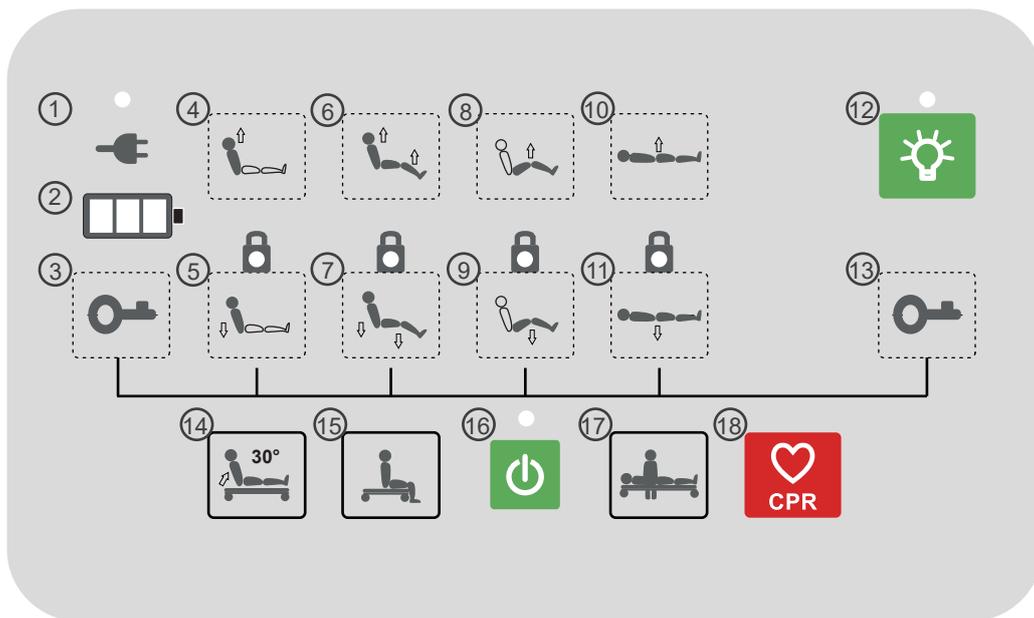

编号	功能	说明		灯号显示
①	电源指示灯	开启电源·指示灯亮·关闭则灯灭		
②	电量指示灯	搭配CM41-M电池电压*	CP1显示电量比	
		>26.15V	>83%	
		26.15V~24.5V	50%~83%	
		22.8V~24.5V	16%~50%	
③	功能锁	按住此键再按功能键④~⑪，可锁住该操作功能，功能键中间LED指示灯亮代表已上锁		
* 功能键	④	背部上升	M1+伸出	
	⑤	背部下降	M1-缩回	
	⑥	背腿同升	M1+, M2+伸出	
	⑦	背腿同降	M1-, M2-缩回	
	⑧	腿部上升	M2+伸出	
	⑨	腿部下降	M2-缩回	
	⑩	床体上升	M3+, M4+伸出	
⑪	床体下降	M3-, M4-缩回		

编号	功能	说明	灯号显示
⑫	床底灯	按一下床底灯亮，再按一下则熄灭	
⑬	功能锁	按住此键再按功能键④~⑪，可锁住该操作功能，功能键中间LED指示灯亮代表已上锁	
⑭	背部上升30°	M1+伸出到指定位置*，M2-缩回到底，M3-，M4-缩回到底	
⑮	坐姿	M1+伸出到底，M2-缩回到底，M3-，M4-缩回到底	
⑯	电源开关	按此键开启CP1电源，再按关闭	
⑰	诊疗位	M1-缩回到底，M2-缩回到底，M3+，M4+伸出到指定位置*	
⑱	CPR	按此键3秒后，所有推杆自动缩回到底	

*註：

1. 依据搭配不同控制盒，电池电压会有差异。
2. 功能键上下排共用LED灯，如锁定「背部上升」，按键④和⑤中间锁头LED灯亮。
3. 请洽MOTTECK业务单位咨询指定位置尺寸的可行性。

产品型号编码

CP1- XX - 0 A

按键数	XX : 最多21按键
保留码	0
电源线长	A : 总长880mm含卷线420mm

使用条款

用户应对MOTECK产品的适用性负责。MOTECK网站上列出的产品如有更改，恕不另行通知。MOTECK保留终止销售或删除网站上显示或列在其目录中的任何产品的权利。