

## 手控器

# HM

HM 是专为家庭照护和家具应用设计的，此产品搭配模帝科标准型控制盒，例如 T-control, CBT2, CB3T, CB4M, CS1, CS2 控制盒和 TW61 船型电机。



## 产品规格及选项

主要应用领域：居家照护、家具设备


标准规格：

- 最多可驱动推杆数：3 支推杆
- 可选用的按键数：2, 4, 6 或 8
- 壳体颜色：黑色/ 浅灰色 (RAL 7035)
- 操作指示灯
- 配置挂勾 (30mm 间距)，方便用户挂置手控器
- 手控器线长：总长 880mm，卷线长度 420mm


选项：

- 控制两支推杆同动或同步
- 有位置记忆功能
- 可选 50mm 间距挂勾
- 有安全插销

机构尺寸

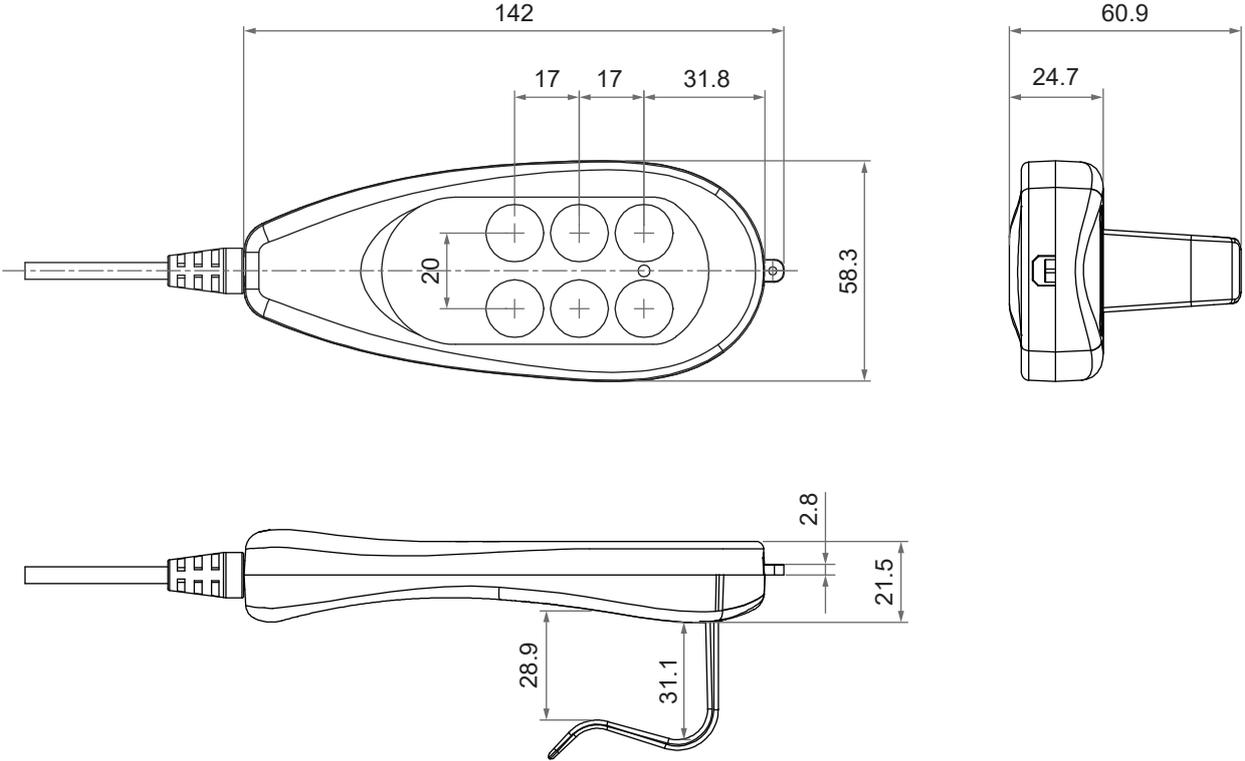

挂勾尺寸 50mm

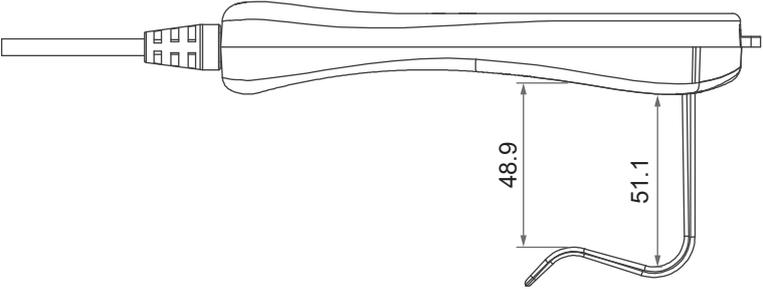


单位: mm

## 标准铭板选项

### A. 功能版本 A (无记忆位置功能)


#### 按键定义 1

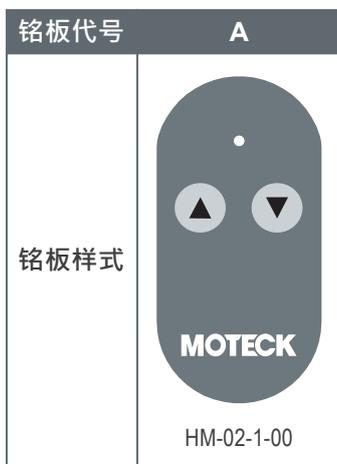


按键定义:

- 铭板样式 A

- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回




#### 按键定义 2

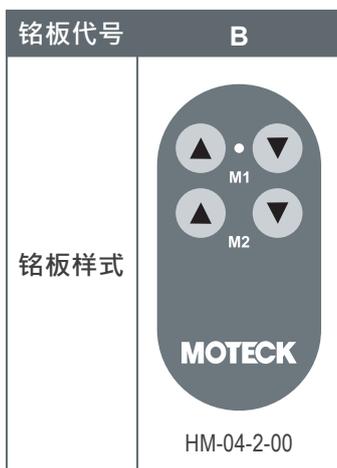


按键定义:

- 铭板样式 B

- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回
- ③ 推杆 #2 伸出
- ④ 推杆 #2 缩回




#### 按键定义 3

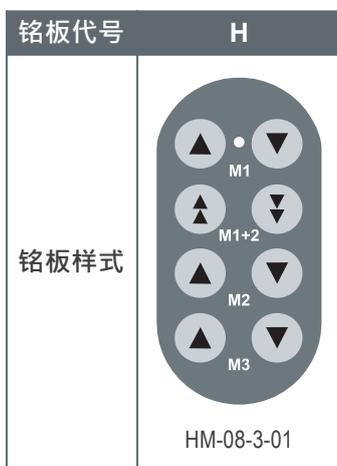

按键定义:

- 铭板样式 H

- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回
- ③ 推杆 #1 & 2 伸出
- ④ 推杆 #1 & 2 缩回
- ⑤ 推杆 #2 伸出
- ⑥ 推杆 #2 缩回
- ⑦ 推杆 #3 伸出
- ⑧ 推杆 #3 缩回



## B. 功能版本 B (同步或同步+位置记忆功能)


### 按键定义 4

| 铭板代号 | E   | F   |
|------|---|---|
| 铭板样式 |  |  |
|      | HM-02-2-02  | HM-06-2-05  |

按键定义:

- 铭板样式 E, F

- ① 推杆 #1 & 2 伸出
- ② 推杆 #1 & 2 缩回
- ③ 记忆位置设定键
- ④ 第 1 组记忆位置
- ⑤ 第 2 组记忆位置
- ⑥ 第 3 组记忆位置



### 备注:

松开按键时，推杆停止，操作指示灯立即熄灭。

## 相容性

| 产品类别 | 相容型号   | HM 对应选用规格                |
|------|--|--------------------------|
| 控制盒  | T-control, CB3T, CB3T-SY, CB4M, CB4M-B, CBT2, CS1, CS2 | 配 Moteck F 型 DIN 插头 (图1) |
|      | CF11H, CF11S   | 配 Moteck E2 型 RJ 插头 (图2) |
|      | CF12H, CF12S   | 配 Moteck E 型 RJ 插头 (图3)  |
| 船型电机 | TW61   | 配 Moteck A 型 DIN 插头 (图4) |

插头型式:



图1 F 型插头



图2 E2 型插头



图3 E 型插头



图4 A 型插头

## 型号编码

| HM- 04 - 2 - 00 - S B 3 B 8 F |  |
|-------------------------------|--|
| 按键数                           | 02: 2 按键<br>04: 4 按键<br>06: 6 按键<br>08: 8 按键   |
| 推杆数                           | 1: 1 推杆<br>2: 2 推杆<br>3: 3 推杆  |
| 驱动功能                          | 00: 标准<br>01: 同动<br>02: 同步<br>05: 同步+位置记忆  |
| 选项                            | 0: 无<br>S: 有安全插梢   |
| 铭板代码                          | A, B, E, F, H<br>(参考标准铭板选项)  |
| 配件                            | 3: 30mm 间距挂勾 (标准)<br>5: 50mm 间距挂勾  |
| 壳体颜色                          | B: 黑色<br>G: 浅灰色 (RAL 7035)   |
| 线长                            | 8: 总长 880mm · 卷线长度 420mm   |
| 插头型式                          | A: Moteck A 型 DIN 插头<br>E: Moteck E 型 RJ 插头<br>E2: Moteck E2 型 RJ 插头<br>F: Moteck F 型 DIN 插头 |